



## SENSORI INDUTTIVI INDUCTIVE SENSORS

# SENSORI INDUTTIVI SERIE SI

# INDUCTIVE SENSORS SI SERIES

## APPLICAZIONI

I sensori induttivi trovano largo impiego in ogni tipo di applicazione e nelle condizioni più gravose come in presenza di olio, polvere, liquidi in genere e vibrazioni che non condizionano la loro precisione ed il sicuro funzionamento.

I sensori AECO sono applicati su macchine utensili ed operatrici, macchine tessili, linee transfer, impianti di trasporto, macchine per il confezionamento, nell'industria automobilistica e per la soluzione di tutti i problemi connessi con l'automazione.



## APPLICATIONS

Inductive sensors have wide uses in many applications, even in the most difficult working conditions for example in the presence of oils, powders, liquids and vibrations which do not have any effect on their secure functioning.

AECO sensors are mounted on machine tools, textile machines, transfer lines, transport systems, packaging equipment, in the automobile industry and in all applications where solutions for automation are required.

## AZIONATORE NORMALIZZATO

Il suo impiego permette di comparare i valori della distanza di intervento (vedere tabella). Il metodo di misura è prescritto dalla norma europea EN60947-5-2. L'azionatore normalizzato ha dimensioni quadrate ed uno spessore di 1 mm. Il materiale di questo azionatore deve essere metallico (Fe360). Eventuali altri materiali comportano valori diversi della distanza di intervento nominale. La lunghezza dei lati dell'azionatore deve corrispondere al diametro del cerchio che delimita «la superficie attiva» del sensore. Un maggior dimensionamento dell'azionatore non porta ad un aumento del valore nominale della distanza di intervento; un sottodimensionamento dell'azionatore riduce invece la distanza d'intervento.

## DISTANZA DI INTERVENTO NOMINALE Sn

La distanza nominale si definisce come quel valore di scatto dove non sono prese in considerazione variazioni dovute a cambiamenti di temperatura e tensione.

## DISTANZA DI INTERVENTO REALE Sr


È la distanza misurata secondo le norme alla tensione e temperatura nominale:  $0,9Sn \leq Sr \leq 1,1Sn$ .

## DISTANZA DI INTERVENTO UTILE Su

E' la distanza misurata secondo le norme ad una data tensione e temperatura entro i limiti ammessi:  $0,9Sr \leq Su \leq 1,1Sr$ .

## COPPIA DI SERRAGGIO

Durante l'installazione non superare, nel serraggio dei dadi, il valore di coppia riportato nella tabella in corrispondenza delle sezioni A e B del modello utilizzato.

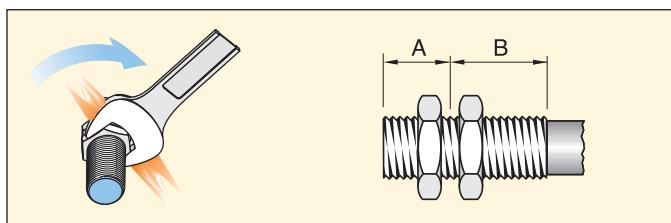


## PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL SENSORE INDUTTIVO

Applicando tensione al dispositivo si crea, attraverso la bobina dell'oscillatore, un campo induttivo alternato davanti alla superficie attiva dello stesso.


Quando un oggetto metallico (ferro, alluminio, rame, ottone ecc.) entra da qualunque direzione in questo campo, causa uno smorzamento dell'oscillatore fino ad invertire la soglia del trigger, inducendo un cambiamento di condizione dello stadio finale ed il conseguente comando di un carico esterno.

La distanza di intervento dipende dal tipo di metallo azionatore come descritto nei fattori di riduzione. Tutti i sensori sono protetti alle inversioni di polarità, a disturbi elettrici di origine induttiva e sono forniti nei modelli in corrente continua con protezione al corto circuito permanente del carico.

I principali vantaggi offerti dai sensori di prossimità rispetto ai normali fine corsa meccanici riguardano la durata praticamente illimitata, assenza di organi meccanici in movimento (rotelle, molle, ecc.) nessuna manutenzione e commutazioni senza rimbalzi che evitano eventuali comandi errati.

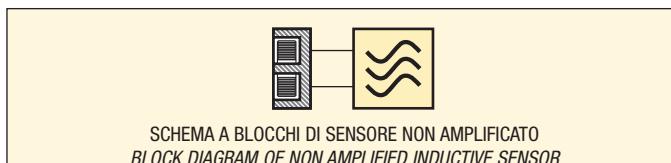

SCHEMA A BLOCCHI DI SENSORE NON AMPLIFICATO  
BLOCK DIAGRAM OF NON AMPLIFIED INDUCTIVE SENSOR

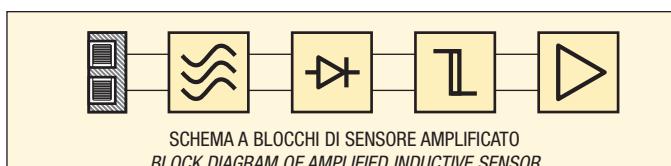

SCHEMA A BLOCCHI DI SENSORE AMPLIFICATO  
BLOCK DIAGRAM OF AMPLIFIED INDUCTIVE SENSOR

## STANDARDIZED SENSING PLATE

Its use allows the comparison of the values of sensing distance (see table). The measuring method is defined by the european standard EN60947-5-2. The normalized plate is square and has a thickness of 1 mm, the material of this plate must be steel (Fe360). Other materials mean that different intervention distances are obtained. The length of the sides of the plate must correspond to the diameter of a circle that is the active surface of the sensor. A larger plate does not result in an increase in the nominal intervention distance, however a reduction in the plate reduces the intervention distance.

## NOMINAL INTERVENTION DISTANCE Sn

The nominal distance is defined as the switching value where variations due to changes in temperature and voltage are taken into account.

## REAL INTERVENTION DISTANCE Sr

This is the distance measured according to the EN standard at nominal temperature and voltage:  $0,9Sn \leq Sr \leq 1,1Sn$ .

## INTERVENTION DISTANCE Su

This is the distance measured according to the EN standard at a specified temperature and voltage between the allowed limits  $0,9Sr \leq Su \leq 1,1Sr$ .

## TIGHTENING TORQUES

To prevent mechanical damage to the proximity switch when installing, certain tightening torques on the mounting nuts should not be exceeded.

MODELLO MODELS	QUOTA A / DIM. A (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (N • m) / TIGHTENING TORQUE (N • m) max.	
		A	B
SI5	4	0,5	1,5
SI8	7	8	12
SI12	10	12	28
SI18	10	30	40
SI30	13	35	40

## WORKING PRINCIPLE OF INDUCTIVE SENSOR

By applying a voltage to the oscillator coil an alternating inductive field is created in front of the active surface of the unit.

When a metallic object (steel, aluminium, copper, brass etc.) enters this field from any direction and the state of the oscillator is modified until the threshold of the trigger is inverted this induces a change in the final stage and the subsequent command of an external load. The intervention distance depends on the type of metal and as described earlier, in the reduction factors. All the sensors are protected against inversion of polarity and electrical disturbances of inductive sources and can be supplied with short circuit protection in the D.C. version. The main advantages offered by proximity sensors in relation to normal limit switches are mainly unlimited duration as they have no moving parts (wheels, springs etc.) lack of maintenance requirement and elimination of possible false contacts due to contact movement.

TABELLA COMPARATIVA: SENSORE - DISTANZA D'INTERVENTO - AZIONATORE  
TABLE OF COMPARISON: SENSOR - DISTANCE - PLATE

DIAMETRO O FORMA	DISTANZA Sn SCHERMATI mm	DISTANZA Sn PARZIALMENTE SCHERMATI mm	DISTANZA Sn DOPPIA PORTATA SCHERMATI mm	DISTANZA Sn DOPPIA PORTATA PARZ. SCHERM. mm	AZIONATORE NORMALIZZATO Fe 360 LATO x SPESSEZZO mm
DIAMETER OR SIZE	DISTANCE Sn EMBEDDABLE mm	DISTANCE Sn NOT EMBEDDABLE mm	DOUBLE SWITCH DISTANCE Sn EMBEDDABLE mm	DOUBLE SWITCH DISTANCE Sn NOT EMBEDDABLE mm	SENSING PLATE Fe 360 SIDE x THICKNESS mm
4 - 5	0,8	-	1,5	-	5 x 1
6,5 - 8	1	2	2	3	8 x 1
12	2	4	4	8	12 x 1
14	3	5	-	-	14 x 1
18	5	8	8	16	18 x 1
30	10	15	15	20	30 x 1
SIP A8 - C8	2	-	-	-	8 x 1
SIP 10	2	-	-	-	8 x 1
SIP 12	2	4	-	-	12 x 1
SIP 17	-	5	-	-	12 x 1
SIP 25	5	-	-	-	18 x 1
SIP 40	15	20	-	-	45 x 1
SIQ 80	-	50	-	-	100 x 1

# SENSORI INDUTTIVI SERIE SI

## SENSORI IN ESECUZIONE N CONFORMI NORME NAMUR EN 60947-5-6

Sono sensori non amplificati in corrente continua a due fili che contengono il solo oscillatore e sono adatti a pilotare un circuito elettronico amplificatore a soglia. Necessitano di pochi elementi costruttivi e pertanto offrono la massima sicurezza di esercizio. Grazie alla bassa resistenza Ohmica di chiusura il sensore è insensibile alle dispersioni induttive o capacitive presenti sulla linea di collegamento con l'amplificatore di comando. Sono disponibili con omologazione ATEX.

Possono essere forniti in abbinamento agli amplificatori modd. ALNC - ALN2 - ALTP.

## SENSORI IN ESECUZIONE B PER CORRENTE CONTINUA (2 fili)

Sono sensori amplificati in corrente continua a due fili che oltre all'oscillatore hanno incorporato anche l'amplificatore di uscita con funzione N.O. oppure N.C. e possono pilotare un carico collegato in serie.

In questa esecuzione però circola una corrente residua attraverso il carico anche nello stato di apertura, mentre nello stato di chiusura si verifica nel sensore una caduta di tensione. Occorre pertanto tenere presente queste limitazioni nella scelta dei relè o dei comandi elettronici da applicare all'uscita.

Sono particolarmente adatti per ingressi di controllori programmabili.

## SENSORI IN ESECUZIONE C PER CORRENTE CONTINUA (3 e 4 fili)

Sono sensori amplificati in corrente continua che oltre all'oscillatore hanno incorporato anche l'amplificatore di uscita. Vengono forniti a 3 fili con funzione N.O. oppure N.C. e a 4 fili con uscite antivalenti, nelle versioni NPN e PNP. In questa esecuzione tutti i modelli presentano come caratteristica standard la protezione contro il cortocircuito, sicurezza contro l'inversione di polarità e protezione ai picchi di tensione prodotti dal disinserimento di carichi induttivi.

Possono essere forniti in abbinamento agli alimentatori mod. ALNC - ALTP.

Sono compatibili con ingressi di controllori programmabili.

## SENSORI IN ESECUZIONE A PER CORRENTE ALTERNATA (2 fili)

Sono sensori amplificati in corrente alternata a due fili che oltre all'oscillatore hanno incorporato anche un amplificatore di uscita a tiristore. Il carico, collegato in serie al sensore, viene attraversato dalla stessa corrente residua che lo alimenta. In particolare, è necessario prestare molta attenzione ai relè a basso consumo. Infatti bisogna accertarsi che:

- La corrente richiesta per la sicura eccitazione del relè sia UGUALE o SUPERIORE alla "corrente minima di uscita" richiesta dal sensore.
- La corrente richiesta per la sicura diseccitazione del relè sia SUPERIORE alla "corrente residua" del sensore.

Non rispettando questi accorgimenti si otterrà una commutazione incerta del relè. Inoltre è opportuno prestare attenzione ai collegamenti ad ingressi ad alta impedenza dei comandi elettronici, in quanto la corrente residua del sensore potrebbe essere sufficiente ad attivarli.

Nello stato di chiusura si verifica invece nel sensore una caduta di tensione che deve essere considerata soprattutto nel caso di basse tensioni di alimentazione.

Tutti i sensori in corrente alternata sono protetti da un apposito circuito contro le sovratensioni generate dalla rete di alimentazione.

Sono compatibili con ingressi di controllori programmabili.

# INDUCTIVE SENSORS SI SERIES

## SENSOR VERSION N IN ACCORDANCE WITH NAMUR STANDARDS EN 60947-5-6

These are two-wire non amplified D.C. sensors which contain only the oscillator and are adapted to control an electronic amplified threshold circuit. Only a few components are needed, thus inevitably guaranteeing for this type of sensor the maximum operational safety and reliability. Thanks to its low-resistance termination this sensor is not susceptible to inductive or capacitive irradiations into the connecting lead with the amplifier. They can be supplied with ATEX approval. They can be supplied together with power supplies: ALNC - ALN2 - ALTP.

## SENSOR VERSION B FOR DIRECT VOLTAGE (2 wires)

These are two-wire amplified sensors which contain an output amplifier with function N.O. or N.C. in addition to the oscillator and can pilot a load connected in series. However due to this system a residual current flows through the load even when in the open state. In addition a voltage drop occurs to the sensor when it is in the closed state. Attention must be paid to these restrictions when selecting the relays or electronic controls required for connections.

They are adapted for inputs of programmable controllers.

## SENSORS VERSION C FOR DIRECT VOLTAGE (3 and 4 wires)

These are amplified D.C. sensors which contain an output amplifier in addition to the oscillator. They are supplied as 3 wires with function N.O. or N.C. and as 4 wire with antiphase outputs in the types NPN and PNP as standard this version of sensor is protected against short circuit, absolutely protected against polarity and peaks created by the disconnection of inductive loads.

These sensors can be supplied together with power supplies: ALNC - ALTP. They are adapted for inputs of programmable controllers.

## SENSORS VERSION A FOR ALTERNATING VOLTAGE (2 wires)

These are two-wire sensors which contain a thyristor output amplifier in addition to the oscillator. The load which is connected in series with the sensor is passed through by the same residual current that it is supplied by. It is particularly important to pay attention to the low consumption relay, in fact it is important to ensure that:

- The required current for the switching of the relay is EQUAL to or SUPERIOR to the minimum output current required by the sensor.
- The current required for the secure releasing of the relay is SUPERIOR to the residual current of the sensor.

If these parameters are not respected there will be an uncertain switching of the relay. Furthermore attention must be given to high impedance input connections of electronic commands as the residual current in the sensor could be sufficient to cause activation.


In the closed state a voltage drop can be found this should be taken into account especially when there is a low voltage supply.

They are also protected against voltage transients coming from the power supply or generated by the load.


They are compatible with P.L.C. units.

## SCHEMI DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAMS


### ESECUZIONE N / VERSION N

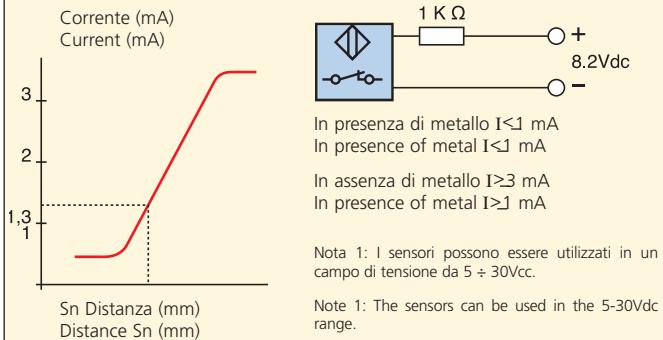


### ESECUZIONE C / VERSION C

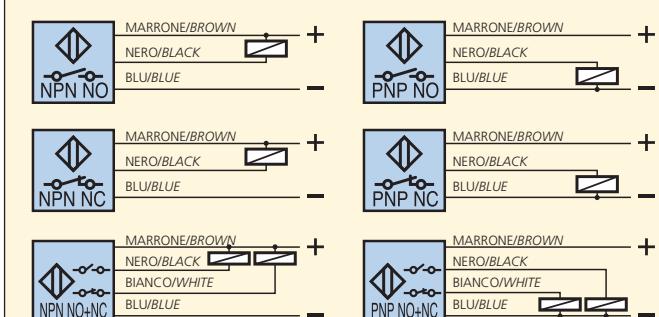

### ESECUZIONE B / VERSION B




### ESECUZIONE A / VERSION A



## ALIMENTAZIONE DI SENSORI INDUTTIVI IN CORRENTE CONTINUA

## SUGGESTIONS FOR SUPPLYING VOLTAGE TO INDUCTIVE SENSORS

### ESEMPIO A / EXAMPLE A

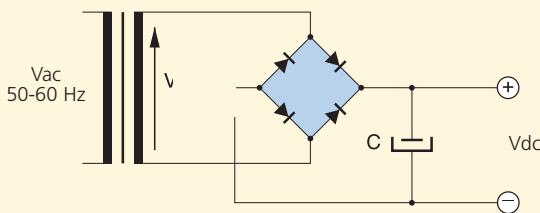


La tensione di alimentazione deve essere adeguata alle caratteristiche dei dispositivi usati. Usare sempre trasformatori con tensione di secondario Vca inferiore alla tensione continua desiderata Vcc.

La tensione Vca di secondario da utilizzare si ricava così:

$$Vca = (Vcc + 1) : 1,41$$

Inoltre la tensione continua Vcc di alimentazione dei dispositivi deve essere filtrata con una capacità C di almeno 470  $\mu$ F per ogni 200 mA prelevati dall'alimentatore. Se la tensione continua a disposizione è elevata utilizzare esclusivamente lo schema B con un adeguato stabilizzatore di tensione.

### ESEMPIO B / EXAMPLE B

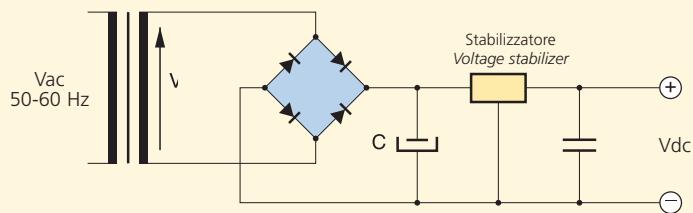

The supply voltage should be adjusted according to the characteristics of the sensor used. It is recommended to use a transformer with secondary voltage Vca lower than the direct voltage Vdc required.

The secondary voltage Vca is found as follows:

$$Vac = (Vdc + 1) : 1,41$$

The supply voltage Vdc of the sensor should be filtered with a capacity C at least 470  $\mu$ F for each 200 mA used.

If the supply voltage Vdc is high it is recommended to follow the diagram B with a proper voltage stabilizer.

## COLLEGAMENTI CON ATTACCO H1-H-K

### Vista del connettore maschio


(Vedere connettori femmina pag. 116)

#### 1 H1 (M8)




1 = Marrone / + /Brown / +  
3 = Blu / - /Blue / -

#### 2 H (M12)



1 = Marrone / + /Brown / +  
2 = Blu / - /Blue / -

#### 3 K (Mod. 12)




1 = Blu / - /Blue / -  
2 = Marrone / + /Brown / +

#### 4 H1 (M8)




1 = Marrone / + /Brown / +  
3 = Blu / - /Blue / -  
4 = Nero / uscita NPN-PNP / NO-NC  
Black / output NPN-PNP / NO-NC

#### 5 H (M12)




1 = Marrone / + /Brown / +  
3 = Blu / - /Blue / -  
4 = Nero / uscita NPN-PNP / NO-NC  
Black / output NPN-PNP / NO-NC

#### 6 H (M12)



3 FILI / 3 WIRES  
1 = Marrone / + /Brown / +  
3 = Blu / - /Blue / -  
4 = Nero / uscita NPN-PNP / NO  
Black / output NPN-PNP / NO  
2 = Nero / uscita NPN-PNP / NC  
Black / output NPN-PNP / NC  
4 FILI / 4 WIRES  
1 = Marrone / + /Brown / +  
3 = Blu / - /Blue / -  
4 = Nero / uscita NPN-PNP / NO  
Black / output NPN-PNP / NO  
2 = Bianco / uscita NPN-PNP / NC  
White / output NPN-PNP / NC

#### 7 H (M12)



3 / 4 = Funzione NO (nero - blu)\*  
Function NO (black - blue)\*  
1 / 2 = Funzione NC (bianco - marrone)\*  
Function NC (white - brown)\*  
(Terminali non polarizzati / Non polarized)

\* I colori dei fili sono riferiti ai soli connettori precablati.  
\* The wire colour are referred to the connector with cable only.

#### 8 K (Mod. 11-12)



1 / 2 = Funzione NO / Function NO

1 / 2 = Funzione NC / Function NC


(Terminali non polarizzati / Non polarized)

#### 9 K (Mod. 11-12)



3 FILI / 3 WIRES  
1 = Blu / - /Blue / -  
2 = Marrone / + /Brown / +  
4  $\frac{1}{2}$  = Nero / uscita NPN-PNP / NO-NC / Black / output NPN-PNP / NO-NC  
4 FILI / 4 WIRES  
1 = Blu / - /Blue / -  
2 = Marrone / + /Brown / +  
4  $\frac{1}{2}$  = Nero / uscita NPN-PNP / NO / Black / output NPN-PNP / NO  
3 = Bianco / uscita NPN-PNP / NC / White / output NPN-PNP / NC  
Nella versione a 3 fili l'attacco K viene fornito tripolare.  
On the 3 wires version with plug K the connector K is supplied with 3 poles.


#### 10 K (Mod. 12)



1 / 2 = Funzione / Function NO  
1 / 2 = Funzione / Function NC

(Terminali non polarizzati / Non polarized)


#### 11 H (M12)



FUNZIONE NO / NO FUNCTION  
1 = Positivo / + / Positive / +  
4 = Negativo / - / Negative / -

FUNZIONE NC / NC FUNCTION  
1 = Negativo / - / Negative / -  
4 = Positivo / + / Positive / +

#### 12 K (Mod. 12)




FUNZIONE NO / NO FUNCTION  
1 = Positivo / + / Positive / +  
2 = Negativo / - / Negative / -

FUNZIONE NC / NC FUNCTION  
1 = Negativo / - / Negative / -  
2 = Positivo / + / Positive / +


## NORME PER INSTALLAZIONE

## INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION


### CILINDRICI TOTALMENTE SCHERMATI EMBEDDABLE CYLINDRICAL MODELS

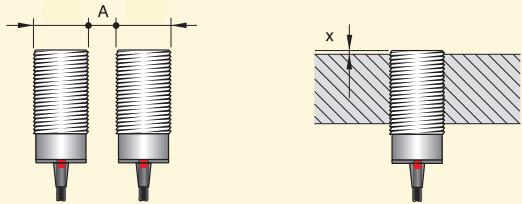


### CILINDRICI PARZIALMENTE SCHERMATI NOT EMBEDDABLE CYLINDRICAL MODELS

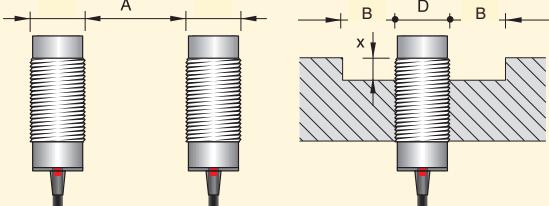

### SIPA8 - SIPC8



### SIP10



### TOTALMENTE SCHERMATI EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

### PARZIALMENTE SCHERMATI NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

MODELLI MODELS		A (mm)		(A) mm		(B) mm		(X) mm		(X) mm
SI 4		$\geq 2$		-		$\geq 0$	$\geq 0$	-		-
SI 5		$\geq 2$		-		$\geq 0$	$\geq 0$	-		-
SI 6.5*		$\geq 4$		$\geq 12$		$\geq 6$	$\geq 0$	-		-
SI 8		$\geq 4$		$\geq 16$		$\geq 8$	$\geq 0$	-		-
SI 8*		$\geq 4$		$\geq 16$		$\geq 8$	$\geq 0$	-		-
SI 12		$\geq 6$		$\geq 24$		$\geq 12$	$\geq 0$	$\geq \emptyset$		-
SI 12*		$\geq 6$		$\geq 24$		$\geq 24$	$> 0$	$\geq 4$		-
SI 14		$\geq 6$		$\geq 22$		$\geq 14$	$\geq 0$	-		-
SI 18		$\geq 9$		$\geq 35$		$\geq 18$	$\geq 0$	-		-
SI 18*		$\geq 9$		$\geq 35$		$\geq 35$	$\geq 1.5$	$\geq 8$		-
SI 30		$\geq 15$		$\geq 60$		$\geq 30$	$\geq 0$	-		-
SI 30*		$\geq 30$		$\geq 90$		$\geq 60$	$\geq 4$	$\geq 10$		-
SIPA 8		$\geq 0$		-		-	$\geq 0$	-		-
SIPC 8		$\geq 0$		-		-	$\geq 0$	-		-
SIP 10		$\geq 10$		-		$\geq 0$	-	-		-
SIP 12		$\geq 6$		$\geq 12$		-	-	-		-
SIP 17		-		$\geq 20$		$\geq 6$	-	-		-
SIP 25		$\geq 5$		-		$\geq 0$	-	-		-


A = Mutua interferenza - B = Influenza con parti metalliche

A = Mutual interference - B = Interference with metallic part


\* = Modelli con portata maggiorata

\* = Models with extended switching distance






### SIP12

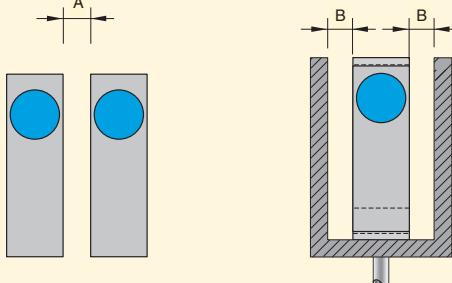

### SIP17

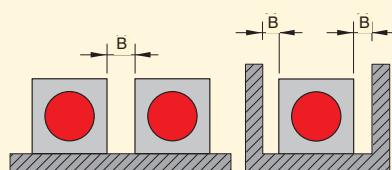



### SIP25



Dimensioni in mm Dimensions mm	A	B	b	c	D
SIP 40	$\geq 30$	$\geq 6$	$\geq 0$	$\geq 0$	$\geq 0$
SIP 40	$\geq 50$	$\geq 40$	$\geq 15$	$\geq 10$	$\geq 15$

- Gli esempi di installazione sono riferiti alla superficie attiva contrassegnata in giallo.
- The installation example makes reference to the areas marked yellow.

### SIQ80



Dimensioni in mm Dimensions mm	A	B	C
SIQ 80	$\geq 450$	$\geq 45$	$\geq 70$

N.B.: Le quote A-B-C sono riferite a Sn = 35 mm. Per regolazioni inferiori o superiori della sensibilità, le stesse diminuiscono o aumentano.

N.B.: A-B-C ratings are referred to Sn = 35 mm. To adjust less or more sensitivity they either must be decreased or increased.

# SENSORI INDUTTIVI NAMUR • NAMUR INDUCTIVE SENSORS




- CUSTODIA CILINDRICA Ø 6.5 - M8-M12-M14-M18-M30 2 FILI C.C. - ESECUZIONE-N
- CYLINDRICAL HOUSING Ø 6.5 - M8-M12-M14-M18-M30 2 WIRES D.C. - VERSION-N

▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI  
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

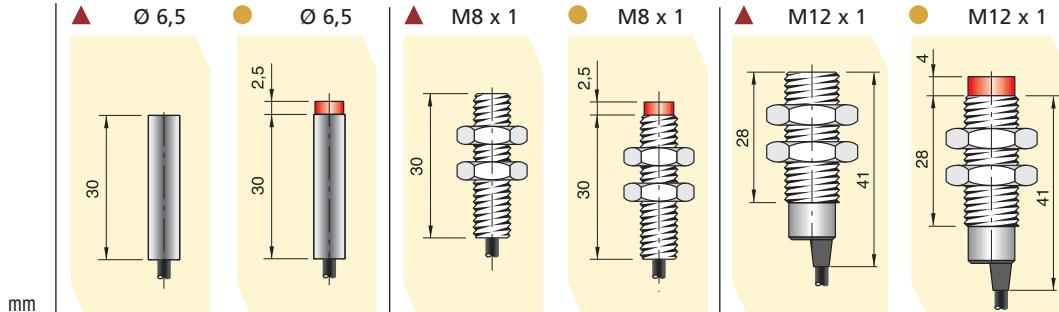

**INFO**  
**NAMUR ATEX**  
[www.aecosensors.com](http://www.aecosensors.com)

MODELLI CON CAVO MODELS WITH CABLE	SI 6.5 - N1 I65000057	SI 6.5 - NE2 I65000061	SI 8 - N1 I08000101	SI 8 - NE2 I08000108	SI 12 - N2 I12000154	SI 12 - NE4 I12000161
Distanza di intervento Sn Switching distance Sn	mm	1	2	1	2	2
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)	V			8,2 ("5 ÷ 30" vedi nota 1 a pag. 7) 8,2 ("5 ÷ 30" see note 1 at page 7)		
Corrente assorbita a 8.2V Current absorption at 8.2V	mA			In presenza di metallo ≤ 1 mA - In assenza di metallo ≥ 3 mA In presence of metal ≤ 1 mA - In absence of metal ≥ 3 mA		
Frequenza di lavoro Switching frequency	Hz	2000		2000		2000
Ripetibilità Repeatability	% Sn			≤ 3		
Limiti di temperatura Temperature limits	°C			-25 ÷ +70		
Grado di protezione IP rating	IP		67 (Con attacco H1 - H in funzione del connettore) 67 (With H1 - H depending on connector)			
Custodia Housing			Ottone nichelato Nickelled brass			
Cavo PVC blu Blue PVC cable	2 m	2 x 0.25 mm <sup>2</sup>		2 x 0.25 mm <sup>2</sup>		2 x 0.25 mm <sup>2</sup>
Attacco per connettore Connector plug		H1 (M8)		H1 (M8)		H (M12)
Schemi di collegamento Wiring diagrams			Vedi pag. 7 / See page 7			
Collegamento con connettore Connection with connector		Vedi pag. 8 - fig. 1 / See page 8 - pict. 1		Vedi pag. 8 - fig. 2 / See page 8 - pict. 2		
Norme per installazione Instructions for installation			Vedi pag. 9 / See page 9			

I sensori induttivi Namur sono disponibili anche nella versione a sicurezza intrinseca con approvazione **ATEX** secondo la Direttiva 94/9/CE, categorie di apparecchio 1G, 2G e 3G.

The Namur inductive sensors can be supplied in to intrinsic safety version with **ATEX** approved in according to 94/9/EC Directive, equipment category 1G, 2G and 3G.

# SENSORI INDUTTIVI NAMUR • NAMUR INDUCTIVE SENSORS



- CONFORMI ALLE NORME NAMUR EN 60947-5-6
- CONFORMING TO NAMUR STANDARDS EN 60947-5-6

<b>SI 14 - N3</b> I3000023	<b>SI 14 - NE5</b> I3000024	<b>SI 18 - N5</b> I18000137	<b>SI 18 - NE8</b> I18000143	<b>SI 30 - N10</b> I30000122	<b>SI 30 - NE15</b> I30000127
-	-				
3	5	5	8	10	15

8,2 ("5 ÷ 30" vedi nota 1 a pag. 7)  
 8,2 ("5 ÷ 30" see note 1 at page 7)

In presenza di metallo  $\leq 1$  mA - In assenza di metallo  $\geq 3$  mA  
*In presence of metal  $\leq 1$  mA - In absence of metal  $\geq 3$  mA*

2000

1000

500

$\leq 3$

-25 ÷ +70

67 (Con attacco H in funzione del connettore)  
*67 (With H depending on connector)*

Ottone nichelato  
*Nickelled brass*

2 x 0.25 mm<sup>2</sup>

2 x 0.50 mm<sup>2</sup>

2 x 0.50 mm<sup>2</sup>

Non previsto  
*Not foreseen*

H (M12)

H (M12)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 2 / See page 8 - pict. 2

Vedi pag. 9 / See page 9

La documentazione dettagliata dei sensori NAMUR nella versione a sicurezza intrinseca con approvazione ATEX, può essere visionata nel nostro sito [www.aecosensors.com](http://www.aecosensors.com)

You can view technical info detail on our (intrinsically safe) ATEX approved NAMUR sensors in our website [www.aecosensors.com](http://www.aecosensors.com)

# SENSORI INDUTTIVI NAMUR • NAMUR INDUCTIVE SENSORS



- CUSTODIA RETTANGOLARE SIPA8 - SIPC8 - SIP10 - SIP12 - SIP17 - SIP40 - SIQ80 2 FILI C.C. - ESECUZIONE-N
- RECTANGULAR HOUSING SIPA8 - SIPC8 - SIP10 - SIP12 - SIP17 - SIP40 - SIQ80 2 WIRES D.C. - VERSION-N

■ PORTATA STANDARD  
STANDARD SWITCHING DISTANCE




▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI  
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm






## MODELLI CON CAVO MODELS WITH CABLE

**SIP A8 - N1.5**  
SIP000125

**SIP C8 - N1.5**  
SIP000129

**SIP 10 - N2**  
SIP000141

**INFO**  
**NAMUR ATEX**  
[www.aecosensors.com](http://www.aecosensors.com)



## MODELLI CON CONNETTORE MODELS WITH CONNECTOR

**SIP A8 - N1.5 H1**  
SIP000126

**SIP C8 - N1.5 H1**  
SIP000130

**SIP 10 - N2 H1**  
SIP000142

Distanza di intervento Sn Switching distance Sn	mm	1.5	1.5	2
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)	V		8.2 ("5 ÷ 30" vedi nota 1 a pag. 7) 8.2 ("5 ÷ 30" see note 1 at page 7)	
Corrente assorbita a 8.2V Current absorption at 8.2V	mA		In presenza di metallo ≤ 1 mA - In assenza di metallo ≥ 3 mA In presence of metal ≤ 1 mA - In absence of metal ≥ 3 mA	
Frequenza di lavoro Switching frequency	Hz	2000	2000	1000
Ripetibilità Repeatability	% Sn		≤ 3	
Limiti di temperatura Temperature limits	°C		-25 ÷ +70	
Grado di protezione IP rating	IP		67	
Custodia Housing		Alluminio anodizzato Anodized aluminium		Plastica Plastic
Cavo PVC blu Blue PVC cable	2 m	2 x 0.25 mm <sup>2</sup>	2 x 0.25 mm <sup>2</sup>	2 x 0.25 mm <sup>2</sup>
Attacco per connettore Connector plug		H1 (M8)	H1 (M8)	H1 (M8)
Schemi di collegamento Wiring diagrams			Vedi pag. 7 / See page 7	
Collegamento con connettore Connection with connector			Vedi pag. 8 - fig. 1 / See page 8 - pict. 1	
Norme per installazione Instructions for installation			Vedi pag. 9 / See page 9	


I sensori induttivi Namur sono disponibili anche nella versione a sicurezza intrinseca con approvazione **ATEX** secondo la Direttiva 94/9/CE, categorie di apparecchio 1G, 2G e 3G.

The Namur inductive sensors can be supplied in to intrinsic safety version with **ATEX** approved in according to 94/9/EC Directive, equipment category 1G, 2G and 3G.


# SENSORI INDUTTIVI NAMUR • NAMUR INDUCTIVE SENSORS




- CONFORMI ALLE NORME NAMUR EN 60947-5-6
- CONFORMING TO NAMUR STANDARDS EN 60947-5-6




**SIP 12 - N2**  
SIP000133




**SIP 12 - NE4**  
SIP000137

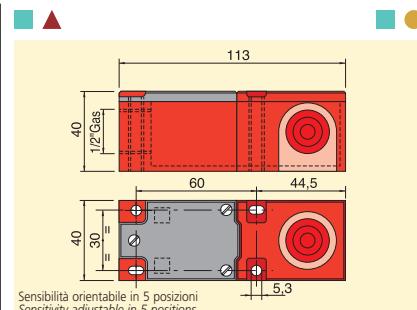


**SIP 17 - NE5**  
SIP000121




**SIP 40 - N15**  
SIP000145




**SIP 12 - N2 H1**  
SIP000134



**SIP 12 - NE4 H1**  
SIP000138

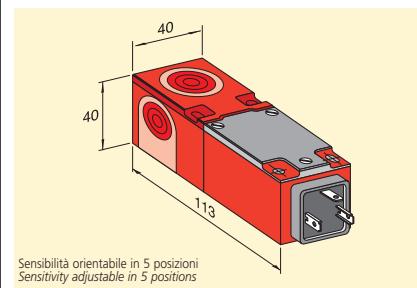

**SIP 17 - NE5 H1**  
SIP000122



**SIP 40 - N15 K**  
SIP000149

**SIP 40 - NE20**  
SIP000147

**SIP 40 - NE20 K**  
SIP000150

**SIQ 80 - NE50**  
SIP000155

2                  4                  5                  15                  20                  10 ÷ 60 (Regolabile / Adjustable)

8,2 ("5 ÷ 30" vedi nota 1 a pag. 7)  
8,2 ("5 ÷ 30" see note 1 at page 7)

In presenza di metallo  $\leq 1$  mA - In assenza di metallo  $\geq 3$  mA  
In presence of metal  $\leq 1$  mA - In absence of metal  $\geq 3$  mA

2000

2000

500

100

$\leq 3$

-25 ÷ +70

67

65 (67 con cavo / with cable)

Plastica  
Plastic

2 x 0.25 mm<sup>2</sup>

2 x 0.25 mm<sup>2</sup>

Morsettiera (Cavo a richiesta)  
Terminal block (On request cable)

2 x 0.50 mm<sup>2</sup>

H1 (M8)

H1 (M8)

K (Mod.12)

K (Mod.12)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 1 / See page 8 - pict. 1

Vedi pag. 8- fig. 3 / See page 8 - pict. 3

Vedi pag. 9 / See page 9

La documentazione dettagliata dei sensori NAMUR nella versione a sicurezza intrinseca con approvazione ATEX, può essere visionata nel nostro sito [www.aecosensors.com](http://www.aecosensors.com)

You can view technical info detail on our (intrinsically safe) ATEX approved NAMUR sensors in our website [www.aecosensors.com](http://www.aecosensors.com)

# SENSORI INDUTTIVI Ø 4mm • INDUCTIVE SENSORS Ø 4mm



- CUSTODIA CILINDRICA - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL HOUSING - 3 WIRES D.C. - VERSION-C

- PORTATA STANDARD  
 STANDARD SWITCHING DISTANCE  
★ PORTATA MAGGIORATA  
 EXTENDED SWITCHING DISTANCE  
▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
 EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions		mm			
AMPLIFICATI 3 FILI C.C.  AMPLIFIED 3 WIRES D.C.	NPN	NO	<b>SI4 - C0.8 NPN NO</b> I45000003	<b>SI4 - DC1.5 NPN NO</b> I45000069	<b>SI4 - C0.8 NPN NO H1</b> I45000004
		NC	<b>SI4 - C0.8 NPN NC</b> I45000001	<b>SI4 - DC1.5 NPN NC</b> I45000067	<b>SI4 - C0.8 NPN NC H1</b> I45000002
	PNP	NO	<b>SI4 - C0.8 PNP NO</b> I45000007	<b>SI4 - DC1.5 PNP NO</b> I45000073	<b>SI4 - C0.8 PNP NO H1</b> I45000008
		NC	<b>SI4 - C0.8 PNP NC</b> I45000005	<b>SI4 - DC1.5 PNP NC</b> I45000071	<b>SI4 - C0.8 PNP NC H1</b> I45000006
Distanza di intervento Sn <i>Switching distance Sn</i>	mm		0.8	1.5	0.8
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) <i>Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)</i>	V			6 ÷ 30	
Isteresi <i>Hysteresis</i>	% Sn			< 10	
Frequenza max di lavoro <i>Switching frequency</i>	Hz			2000	
Ripetibilità <i>Repeatability</i>	% Sn			≤ 3	
Corrente max di uscita <i>Max output current</i>	mA			150	
Assorbimento a 24Vcc <i>Absorption at 24Vdc</i>	mA			< 10	
Caduta di tensione (uscita attivata) <i>Voltage drop (sensor ON)</i>	V			< 1,4	
Protezione al corto circuito <i>Short circuit protection</i>				Presente <i>Incorporated</i>	
Led visualizzatore <i>Led</i>				Presente <i>Incorporated</i>	
Limiti di temperatura <i>Temperature limits</i>	°C			- 25 ÷ + 70	
Grado di protezione <i>IP rating</i>	IP		67		In funzione del connettore <i>Depending on connector</i>
Custodia <i>Housing</i>				Acciaio inox <i>Stainless steel</i>	
Cavo SALGUM <i>SALGUM Cable</i>	2m		3 x 0.14 mm <sup>2</sup>		
Attacco per connettore <i>Connector plug</i>					H1 (M8)
Schemi di collegamento <i>Wiring diagrams</i>				Vedi pag. 7 / See page 7	
Collegamento con connettore <i>Connection with connector</i>			-		Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4
Norme per installazione <i>Instructions for installation</i>				Vedi pag. 9 / See page 9	

# SENSORI INDUTTIVI M5 x 0,5 • INDUCTIVE SENSORS M5 x 0,5



- CUSTODIA CILINDRICA - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL HOUSING - 3 WIRES D.C. - VERSION-C

<b>SI5 - CO.8 NPN NO</b> I45000011	<b>SI5 - DC1.5 NPN NO</b> I45000077	<b>SI5 - CO.8 NPN NO H1</b> I45000012	<b>SI5 - DC1.5 NPN NO H1</b> I45000078
<b>SI5 - CO.8 NPN NC</b> I45000009	<b>SI5 - DC1.5 NPN NC</b> I45000075	<b>SI5 - CO.8 NPN NC H1</b> I45000010	<b>SI5 - DC1.5 NPN NC H1</b> I45000076
<b>SI5 - CO.8 PNP NO</b> I45000015	<b>SI5 - DC1.5 PNP NO</b> I45000081	<b>SI5 - CO.8 PNP NO H1</b> I45000016	<b>SI5 - DC1.5 PNP NO H1</b> I45000082
<b>SI5 - CO.8 PNP NC</b> I45000013	<b>SI5 - DC1.5 PNP NC</b> I45000079	<b>SI5 - CO.8 PNP NC H1</b> I45000014	<b>SI5 - DC1.5 PNP NC H1</b> I45000080
0.8	1.5	0.8	1.5
6 ÷ 30			
< 10			
2000			
$\leq 3$			
150			
< 10			
$< 1,4$			
Presente <i>Incorporated</i>			
Presente <i>Incorporated</i>			
$- 25 \div + 70$			
67	In funzione del connettore <i>Depending on connector</i>		
Acciaio inox <i>Stainless steel</i>			
3 x 0.14 mm <sup>2</sup>	H1 (M8)		
Vedi pag. 7 / See page 7			
Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4			
Vedi pag. 9 / See page 9			

# SENSORI INDUTTIVI Ø 6,5mm • INDUCTIVE SENSORS Ø 6,5mm





- CUSTODIA CILINDRICA CORTA SERIE S - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL SHORT HOUSING S SERIES - 3 WIRES D.C. - VERSION-C

- ★ PORTATA MAGGIORATA  
EXTENDED SWITCHING DISTANCE
- ▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)
- PARZIALMENTE SCHERMATI  
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm

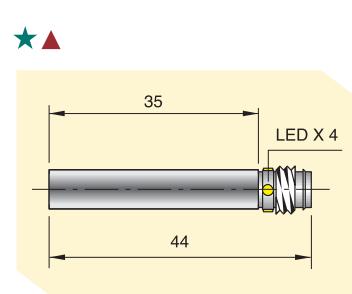

**AMPLIFICATI  
3 FILI C.C.**

NPN

**SI6.5 - DC 2 NPN NO S**  
I65000040

**SI6.5 - DC 2 NPN NO H1 S**  
I65000039

**AMPLIFIED  
3 WIRES D.C.**

PNP

**SI6.5 - DC 2 PNP NO S**  
I65000048

**SI6.5 - DC 2 PNP NO H1 S**  
I65000047

**SI6.5 - DC 2 PNP NC S**  
I65000044

**SI6.5 - DC 2 PNP NC H1 S**  
I65000043

Distanza di intervento Sn  
Switching distance Sn

mm

2

2

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)  
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V

6 ÷ 30

Isteresi  
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro  
Switching frequency

Hz

2000

Ripetibilità  
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita  
Max output current

mA

200

Assorbimento a 24Vcc  
Absorption at 24Vdc

mA

< 12

Caduta di tensione (uscita attivata)  
Voltage drop (sensor ON)

V

< 1.8

Protezione al corto circuito  
Short circuit protection

Presente  
Incorporated

Led visualizzatore  
Led

Presente  
Incorporated

Limiti di temperatura  
Temperature limits

° C

- 25 ÷ + 70

Grado di protezione  
IP rating

IP

67

In funzione del connettore  
Depending on connector

Custodia  
Housing

Acciaio inox  
Stainless steel

Cavo PVC  
PVC Cable

2m

3 x 0.14 mm<sup>2</sup>

Attacco per connettore  
Connector plug

H1 (M8)

Schemi di collegamento  
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore  
Connection with connector

-

Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4


Norme per installazione  
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI Ø 6,5mm • INDUCTIVE SENSORS Ø 6,5mm



- CUSTODIA CILINDRICA CORTA SERIE S - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL SHORT HOUSING S SERIES - 3 WIRES D.C. - VERSION-C
- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 3 WIRES D.C. - VERSION-C

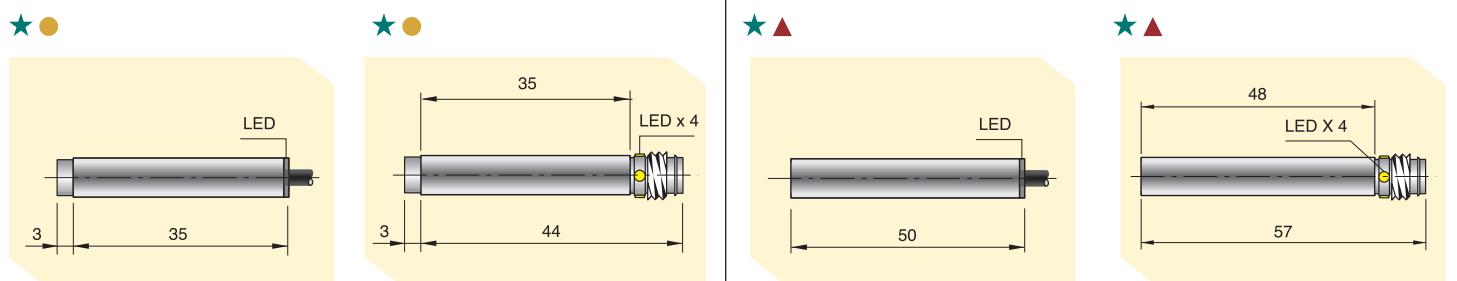

<b>SI6.5 - DCE3 NPN NO S</b> I65000052	<b>SI6.5 - DCE3 NPN NO H1 S</b> I65000051	<b>SI6.5 - DC2 NPN NO</b> I65000037	<b>SI6.5 - DC2 NPN NO H1</b> I65000038
<b>SI6.5 - DCE3 NPN NC S</b> I65000050	<b>SI6.5 - DCE3 NPN NC H1 S</b> I65000049	<b>SI6.5 - DC2 NPN NC</b> I65000033	<b>SI6.5 - DC2 NPN NC H1</b> I65000034
<b>SI6.5 - DCE3 PNP NO S</b> I65000056	<b>SI6.5 - DCE3 PNP NO H1 S</b> I65000055	<b>SI6.5 - DC2 PNP NO</b> I65000045	<b>SI6.5 - DC2 PNP NO H1</b> I65000046
<b>SI6.5 - DCE3 PNP NC S</b> I65000054	<b>SI6.5 - DCE3 PNP NC H1 S</b> I65000053	<b>SI6.5 - DC2 PNP NC</b> I65000041	<b>SI6.5 - DC2 PNP NC H1</b> I65000042

3

3

2

2

6 ÷ 30

&lt; 10

2000

≤ 3

200

&lt; 12

&lt; 1.8

Presente  
*Incorporated*Presente  
*Incorporated*

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore  
*Depending on connector*

67

In funzione del connettore  
*Depending on connector*Acciaio inox  
*Stainless steel*3 x 0.14 mm<sup>2</sup>3 x 0.14 mm<sup>2</sup>

H1 (M8)

H1 (M8)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4

Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M8 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M8 x 1






- CUSTODIA CILINDRICA CORTA SERIE S - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL SHORT HOUSING S SERIES - 3 WIRES D.C. - VERSION-C

■ PORTATA STANDARD  
 STANDARD SWITCHING DISTANCE  
★ PORTATA MAGGIORATA  
 EXTENDED SWITCHING DISTANCE  
▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
 EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)  
● PARZIALMENTE SCHERMATI  
 NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm



**AMPLIFICATI  
3 FILI C.C.**

**AMPLIFIED  
3 WIRES D.C.**

NPN

**SI8 - C 1 NPN NO S**  
I08000014

**SI8 - C 1 NPN NO H1 S**  
I08000012

**SI8 - DC 2 NPN NO S**  
I08000073

**SI8 - C 1 NPN NC S**  
I08000007

**SI8 - C 1 NPN NC H1 S**  
I08000005

**SI8 - DC 2 NPN NC S**  
I08000066

PNP

**SI8 - C 1 PNP NO S**  
I08000029

**SI8 - C 1 PNP NO H1 S**  
I08000027

**SI8 - DC 2 PNP NO S**  
I08000087

**SI8 - C 1 PNP NC S**  
I08000023

**SI8 - C 1 PNP NC H1 S**  
I08000021

**SI8 - DC 2 PNP NC S**  
I08000080

Distanza di intervento Sn  
Switching distance Sn

mm

1.5

1.5

2

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)  
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V

6 ÷ 30

Isteresi  
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro  
Switching frequency

Hz

2000

Ripetibilità  
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita  
Max output current

mA

200

Assorbimento a 24Vcc  
Absorption at 24Vdc

mA

< 12

Caduta di tensione (uscita attivata)  
Voltage drop (sensor ON)

V

< 1.8

Protezione al corto circuito  
Short circuit protection

Presente  
Incorporated

Led visualizzatore  
Led

Presente  
Incorporated

Limiti di temperatura  
Temperature limits

° C

- 25 ÷ + 70

Grado di protezione  
IP rating

IP

67

In funzione del connettore  
Depending on connector

67

Custodia  
Housing

Acciaio inox  
Stainless steel

Cavo PVC  
PVC Cable

2m

3 x 0.14 mm<sup>2</sup>

3 x 0.14 mm<sup>2</sup>

Attacco per connettore  
Connector plug

H1 (M8)

Schemi di collegamento  
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore  
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4

Norme per installazione  
Instructions for installation


Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M8 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M8 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA CORTA SERIE S - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL SHORT HOUSING S SERIES - 3 WIRES D.C. - VERSION-C

★▲



**SI8 - DC 2 NPN NO H1 S**  
I08000071


**SI8 - DC 2 NPN NC H1 S**  
I08000064

**SI8 - DC 2 PNP NO H1 S**  
I08000085

**SI8 - DC 2 PNP NC H1 S**  
I08000078

2

★▲

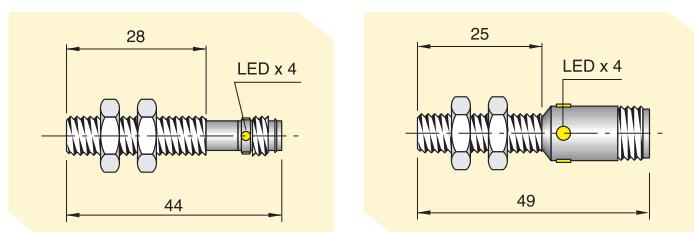

**SI8 - DC 2 NPN NO H S**  
I08000069


**SI8 - DC 2 NPN NC H S**  
I08000062

**SI8 - DC 2 PNP NO H S**  
I08000083

**SI8 - DC 2 PNP NC H S**  
I08000076

2

★●



**SI8 - DCE 3 NPN NO S**  
I08000093


**SI8 - DCE 3 NPN NC S**  
I08000090

**SI8 - DCE 3 PNP NO S**  
I08000099

**SI8 - DCE 3 PNP NC S**  
I08000096

3

★●



**SI8 - DCE 3 NPN NO H1 S**  
I08000092

**SI8 - DCE 3 NPN NC H1 S**  
I08000089

**SI8 - DCE 3 PNP NO H1 S**  
I08000098

**SI8 - DCE 3 PNP NC H1 S**  
I08000095

3

6 ÷ 30

< 10

2000

≤ 3

200

< 12

< 1.8

Presente  
*Incorporated*

Presente  
*Incorporated*

- 25 ÷ + 70

In funzione del connettore  
*Depending on connector*

67

In funzione del connettore  
*Depending on connector*

Acciaio inox  
*Stainless steel*

H1 (M8)

H (M12)

3 x 0.14 mm<sup>2</sup>

H1 (M8)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4

Vedi pag. 8 - fig. 5 / See page 8 - pict. 5

-

Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M8 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M8 x 1




- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 3 WIRES D.C. - VERSION-C

- PORTATA STANDARD  
 STANDARD SWITCHING DISTANCE  
★ PORTATA MAGGIORATA  
 EXTENDED SWITCHING DISTANCE  
▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
 EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm

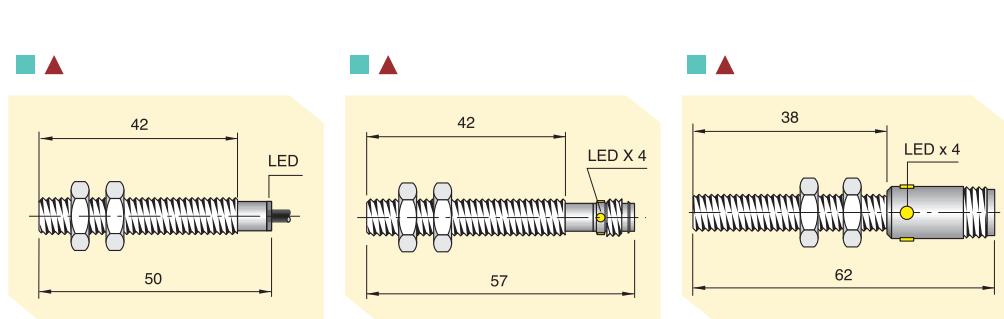

## AMPLIFICATI 3 FILI C.C.

NPN

**SI8 - C 1 NPN NO**  
I08000008

**SI8 - C 1 NPN NO H1**  
I08000011

**SI8 - C 1 NPN NO H**  
I08000009

**SI8 - C 1 NPN NC**  
I08000001

**SI8 - C 1 NPN NC H1**  
I08000004

**SI8 - C 1 NPN NC H**  
I08000002

## AMPLIFIED 3 WIRES D.C.

PNP

**SI8 - C 1 PNP NO**  
I08000024

**SI8 - C 1 PNP NO H1**  
I08000030

**SI8 - C 1 PNP NO H**  
I08000025

**SI8 - C 1 PNP NC**  
I08000017

**SI8 - C 1 PNP NC H1**  
I08000020

**SI8 - C 1 PNP NC H**  
I08000018

Distanza di intervento Sn  
Switching distance Sn

mm

1.5

1.5

1.5

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)  
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V

6 ÷ 30

Isteresi  
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro  
Switching frequency

Hz

2000

Ripetibilità  
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita  
Max output current

mA

200

Assorbimento a 24Vcc  
Absorption at 24Vdc

mA

< 12

Caduta di tensione (uscita attivata)  
Voltage drop (sensor ON)

V

< 1.8

Protezione al corto circuito  
Short circuit protection

Presente  
Incorporated

Led visualizzatore  
Led

Presente  
Incorporated

Limiti di temperatura  
Temperature limits

° C

- 25 ÷ + 70

Grado di protezione  
IP rating

IP

67

In funzione del connettore  
Depending on connector

In funzione del connettore  
Depending on connector

Custodia  
Housing

Acciaio inox  
Stainless steel

Cavo PVC  
PVC Cable

2m

3 x 0.14 mm<sup>2</sup>

Attacco per connettore  
Connector plug

H1 (M8)

H (M12)

Schemi di collegamento  
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore  
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4

Vedi pag. 8 - fig. 5 / See page 8 - pict. 5


Norme per installazione  
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M8 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M8 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 3 WIRES D.C. - VERSION-C

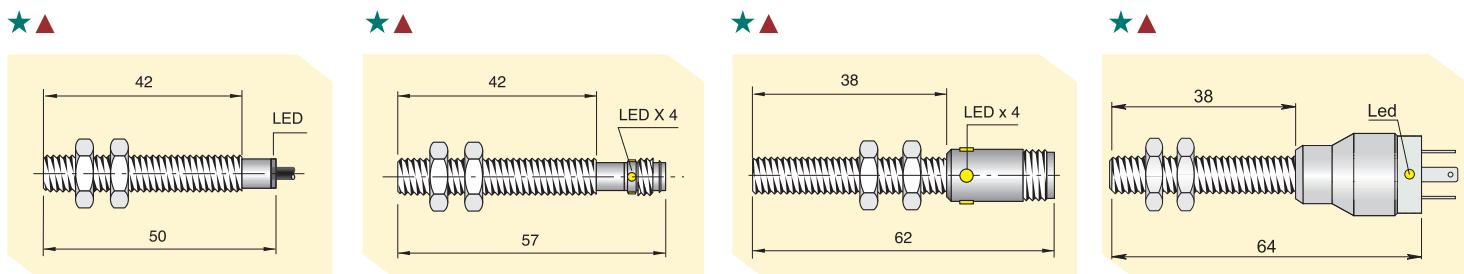

**SI8 - DC 2 NPN NO**  
I08000067

**SI8 - DC 2 NPN NO H1**  
I08000070

**SI8 - DC 2 NPN NO H**  
I08000068

**SI8 - DC 2 NPN NO K**  
I08000072

**SI8 - DC 2 NPN NC**  
I08000060

**SI8 - DC 2 NPN NC H1**  
I08000063

**SI8 - DC 2 NPN NC H**  
I08000061

**SI8 - DC 2 NPN NC K**  
I08000065

**SI8 - DC 2 PNP NO**  
I08000081

**SI8 - DC 2 PNP NO H1**  
I08000084

**SI8 - DC 2 PNP NO H**  
I08000082

**SI8 - DC 2 PNP NO K**  
I08000086

**SI8 - DC 2 PNP NC**  
I08000074

**SI8 - DC 2 PNP NC H1**  
I08000077

**SI8 - DC 2 PNP NC H**  
I08000075

**SI8 - DC 2 PNP NC K**  
I08000079

2

2

2

2

6 ÷ 30

< 10

2000

≤ 3

200

< 12

< 1.8

Presente  
*Incorporated*

Presente  
*Incorporated*

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore  
*Depending on connector*

In funzione del connettore  
*Depending on connector*

65

Acciaio inox  
*Stainless steel*

3 x 0.14 mm<sup>2</sup>

H1 (M8)

H (M12)

K (mod. 11)

Vedi pag. 7 / See page 7

-

Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4

Vedi pag. 8 - fig. 5 / See page 8 - pict. 5

Vedi pag. 8 - fig. 9 / See page 8 - pict. 9

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M12 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M12 x 1






- CUSTODIA CILINDRICA CORTA SERIE S - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL SHORT HOUSING S SERIES - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C

- PORTATA STANDARD  
 STANDARD SWITCHING DISTANCE  
★ PORTATA MAGGIORATA  
 EXTENDED SWITCHING DISTANCE  
▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
 EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)  
● PARZIALMENTE SCHERMATI  
 NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm



**AMPLIFICATI  
3 FILI C.C.**

NPN

**SI12SM - C2 NPN NO S**  
I12000662

**SI12SM - C2 NPN NO H S**  
I12000665

**SI12SM - CE4 NPN NO S**  
I12000678

**AMPLIFIED  
3 WIRES D.C.**

PNP

**SI12SM - C2 PNP NO S**  
I12000666

**SI12SM - C2 PNP NO H S**  
I12000669

**SI12SM - CE4 PNP NO S**  
I12000682

**AMPLIFICATI 4 FILI C.C.  
ANTIVALENTI**

NPN

NO+NC

**AMPLIFIED 4 WIRES D.C.  
ANTIPHASE**

PNP

NO+NC

Distanza di intervento Sn  
Switching distance Sn

mm

2

2

4

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)  
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V

10 ÷ 30

Isteresi  
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro  
Switching frequency

Hz

1000

Ripetibilità  
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita  
Max output current

mA

200

Aссорбименто a 24Vcc  
Absorption at 24Vdc

mA

< 15

Caduta di tensione (uscita attivata)  
Voltage drop (sensor ON)

V

< 1.8

Protezione al corto circuito  
Short circuit protection

Presente  
Incorporated

Led visualizzatore  
Led

Presente  
Incorporated

Limi ti di temperatura  
Temperature limits

° C

- 25 ÷ + 70

Grado di protezione  
IP rating

IP

67

In funzione del connettore  
Depending on connector

67

Custodia  
Housing

Ottone nichelato  
Nickelled brass

Cavo PVC  
PVC Cable

2m

3 x 0.25 mm<sup>2</sup>

3 x 0.25 mm<sup>2</sup>

Attacco per connettore  
Connector plug

H (M12)

Schemi di collegamento  
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore  
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6


Norme per installazione  
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M12 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M12 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA CORTA SERIE S - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL SHORT HOUSING S SERIES - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C

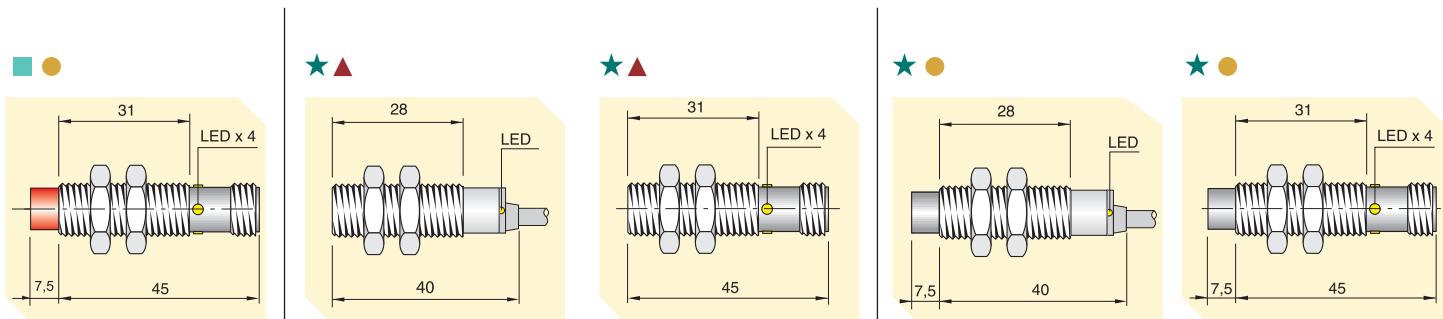

<b>SI12SM - CE4 NPN NO H S</b> I12000681	<b>SI12SS - DC4 NPN NO S</b> I12000696	<b>SI12SS - DC4 NPN NO H S</b> I12000699	<b>SI12SS - DCE8 NPN NO S</b> I12000712	<b>SI12SS - DCE8 NPN NO HS</b> I12000715
<b>SI12SM - CE4 NPN NC H S</b> I12000689	<b>SI12SS - DC4 NPN NC S</b> I12000704	<b>SI12SS - DC4 NPN NC H S</b> I12000707	<b>SI12SS - DCE8 NPN NC S</b> I12000720	<b>SI12SS - DCE8 NPN NC HS</b> I12000723
<b>SI12SM - CE4 PNP NO H S</b> I12000685	<b>SI12SS - DC4 PNP NO S</b> I12000700	<b>SI12SS - DC4 PNP NO H S</b> I12000703	<b>SI12SS - DCE8 PNP NO S</b> I12000716	<b>SI12SS - DCE8 PNP NO HS</b> I12000719
<b>SI12SM - CE4 PNP NC H S</b> I12000693	<b>SI12SS - DC4 PNP NC S</b> I12000708	<b>SI12SS - DC4 PNP NC H S</b> I12000711	<b>SI12SS - DCE8 PNP NC S</b> I12000724	<b>SI12SS - DCE8 PNP NC HS</b> I12000727
	<b>SI12SS - DC4 NPN NO+NC S</b> I12000736	<b>SI12SS - DC4 NPN NO+NC H S</b> I12000740		
	<b>SI12SS - DC4 PNP NO+NC S</b> I12000741	<b>SI12SS - DC4 PNP NO+NC H S</b> I12000744		
4	4	4	8	8

10 ÷ 30

< 10

1000

1000

600

≤ 3

200

< 15

< 1.8

Presente  
*Incorporated*

Presente  
*Incorporated*

- 25 ÷ + 70

In funzione del connettore  
*Depending on connector*

67

In funzione del connettore  
*Depending on connector*

67

In funzione del connettore  
*Depending on connector*

Ottone nichelato  
*Nickelled brass*

Acciaio inox  
*Stainless steel*

3 x 0.25 mm<sup>2</sup> - 4 x 0.25 mm<sup>2</sup>

3 x 0.25 mm<sup>2</sup>

H (M12)

H (M12)

H (M12)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 6  
*See page 8 - pict. 6*

-

Vedi pag. 8 - fig. 6  
*See page 8 - pict. 6*

-

Vedi pag. 8 - fig. 6  
*See page 8 - pict. 6*

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M12 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M12 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C
- IMMUNITÀ IRRADIATA: 20 V/m
- RADIATED, RADIO-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD IMMUNITY TEST: 20 V/m

■ PORTATA STANDARD  
STANDARD SWITCHING DISTANCE



▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI  
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm

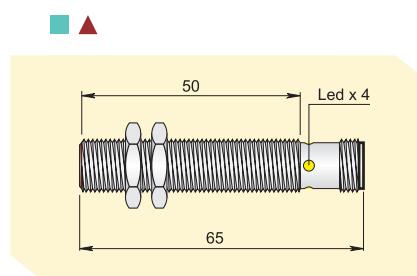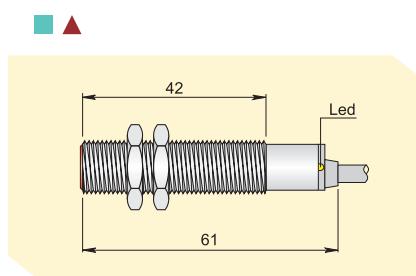

**AMPLIFICATI  
3 FILI C.C.**

NPN

**SI12 - C2 NPN NO**  
I12000038

**SI12 - C2 NPN NO H**  
I12000039

**AMPLIFIED  
3 WIRES D.C.**

PNP

**SI12 - C2 NPN NC**  
I12000030

**SI12 - C2 NPN NC H**  
I12000031

**AMPLIFICATI 4 FILI C.C.  
ANTIVALENTI**

NPN

**SI12 - C2 NPN NO + NC**  
I12000047

**SI12 - C2 NPN NO + NC H**  
I12000048

**AMPLIFICATI 4 WIRES D.C.  
ANTIPHASE**

PNP

**SI12 - C2 PNP NO + NC**  
I12000071

**SI12 - C2 PNP NO + NC H**  
I12000072

Distanza di intervento Sn  
Switching distance Sn

mm

2

2

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)  
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V

10 ÷ 30

Isteresi  
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro  
Switching frequency

Hz

1000

Ripetibilità  
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita  
Max output current

mA

200

Aссорбименто a 24Vcc  
Absorption at 24Vdc

mA

< 15

Caduta di tensione (uscita attivata)  
Voltage drop (sensor ON)

V

< 1.8

Protezione al corto circuito  
Short circuit protection

Presente  
Incorporated

Led visualizzatore  
Led

Presente  
Incorporated

Limiti di temperatura  
Temperature limits

° C

- 25 ÷ + 85

Grado di protezione  
IP rating

IP

67

In funzione del connettore  
Depending on connector

Custodia  
Housing

Ottone nichelato  
Nickelled brass

Cavo PVC  
PVC Cable

2m

3 x 0.25 mm<sup>2</sup> - 4 x 0.25 mm<sup>2</sup>

Attacco per connettore  
Connector plug

H (M12)

Schemi di collegamento  
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore  
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6

Norme per installazione  
Instructions for installation





Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M12 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M12 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C
- IMMUNITÀ IRRADIATA: 20 V/m
- RADIATED, RADIO-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD IMMUNITY TEST: 20 V/m

■ ▲

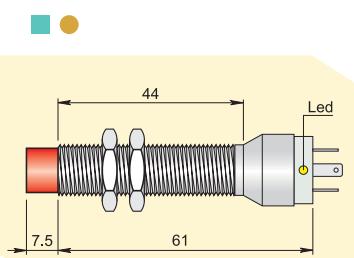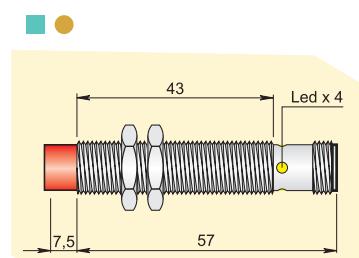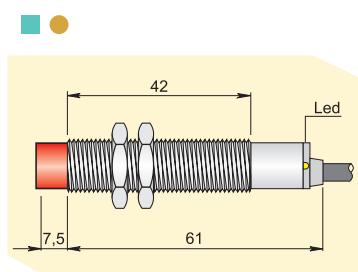

**SI12 - C2 NPN NO K**  
I12000042

**SI12 - CE4 NPN NO**  
I12000085

**SI12 - CE4 NPN NO H**  
I12000086

**SI12 - CE4 NPN NO K**  
I12000089

**SI12 - C2 NPN NC K**  
I12000034

**SI12 - CE4 NPN NC**  
I12000077

**SI12 - CE4 NPN NC H**  
I12000078

**SI12 - CE4 NPN NC K**  
I12000081

**SI12 - C2 PNP NO K**  
I12000065

**SI12 - CE4 PNP NO**  
I12000107

**SI12 - CE4 PNP NO H**  
I12000108

**SI12 - CE4 PNP NO K**  
I12000111

**SI12 - C2 PNP NC K**  
I12000057

**SI12 - CE4 PNP NC**  
I12000099

**SI12 - CE4 PNP NC H**  
I12000100

**SI12 - CE4 PNP NC K**  
I12000103

**SI12 - C2 NPN NO + NC K**  
I12000050

**SI12 - CE4 NPN NO + NC**  
I12000093

**SI12 - CE4 NPN NO + NC H**  
I12000094

**SI12 - CE4 NPN NO + NC K**  
I12000096

**SI12 - C2 PNP NO + NC K**  
I12000074

**SI12 - CE4 PNP NO + NC**  
I12000115

**SI12 - CE4 PNP NO + NC H**  
I12000116

**SI12 - CE4 PNP NO + NC K**  
I12000118

2

4

4

4

10 ÷ 30

< 10

1000

≤ 3

200

< 15

< 1.8

Presente  
Incorporated

Presente  
Incorporated

- 25 ÷ + 85

65

67

In funzione del connettore  
Depending on connector

65

Ottone nichelato  
Nickelled brass

3 x 0.25 mm<sup>2</sup> - 4 x 0.25 mm<sup>2</sup>

K (mod. 11)

H (M12)

K (mod. 11)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 9  
See page 8 - pict. 9

-

Vedi pag. 8 - fig. 6  
See page 8 - pict. 6

Vedi pag. 8 - fig. 9  
See page 8 - pict. 9

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M12 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M12 x 1





- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA PORTATA MAGGIORATA - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C  
CYLINDRICAL LONG HOUSING EXTENDED SWITCHING DISTANCE - 3 WIRES D.C. - VERSION-C
- IMMUNITÀ' IRRADIASTA: 20 V/m  
RADIATED, RADIO-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD IMMUNITY TEST: 20 V/m

- ★ PORTATA MAGGIORATA  
EXTENDED SWITCHING DISTANCE  
▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)  
● PARZIALMENTE SCHERMATI  
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm

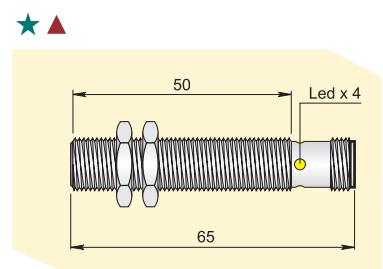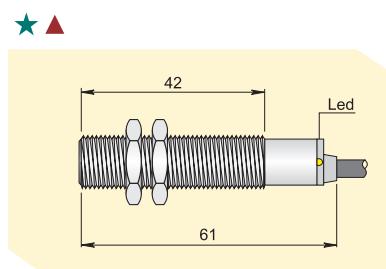

**AMPLIFICATI  
3 FILI C.C.**

NPN

**SI12 - DC4 NPN NO**  
I12000502

**SI12 - DC4 NPN NO H**  
I12000523

**AMPLIFIED  
3 WIRES D.C.**

PNP

**SI12 - DC4 NPN NC**  
I12000507

**SI12 - DC4 NPN NC H**  
I12000524

**SI12 - DC4 PNP NO**  
I12000443

**SI12 - DC4 PNP NO H**  
I12000399

**SI12 - DC4 PNP NC**  
I12000401

**SI12 - DC4 PNP NC H**  
I12000522

Distanza di intervento Sn  
Switching distance Sn

mm

4

4

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)  
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V

10 ÷ 30

Isteresi  
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro  
Switching frequency

Hz

1000

Ripetibilità  
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita  
Max output current

mA

200

Assorbimento a 24Vcc  
Absorption at 24Vdc

mA

< 15

Caduta di tensione (uscita attivata)  
Voltage drop (sensor ON)

V

< 1,8

Protezione al corto circuito  
Short circuit protection

Presente  
Incorporated

Led visualizzatore  
Led

Presente  
Incorporated

Limiti di temperatura  
Temperature limits

° C

- 25 ÷ + 85

Grado di protezione  
IP rating

IP

67

Custodia  
Housing

Ottone nichelato  
Nickelled brass

Cavo PVC  
PVC Cable

2m

3 x 0.25 mm<sup>2</sup>

Attacco per connettore  
Connector plug

H (M12)

Schemi di collegamento  
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore  
Connection with connector

-

Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6



Norme per installazione  
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M12 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M12 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA PORTATA MAGGIORATA - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING EXTENDED SWITCHING DISTANCE - 3 WIRES D.C. - VERSION-C
- IMMUNITÀ IRRADIATA: 20 V/m
- RADIATED, RADIO-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD IMMUNITY TEST: 20 V/m

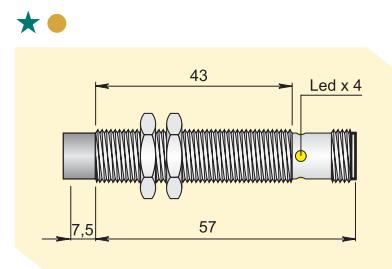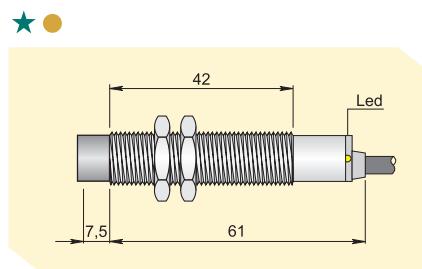

**SI12 - DCE8 NPN NO**  
I12000600

**SI12 - DCE8 NPN NC**  
I12000603

**SI12 - DCE8 PNP NO**  
I12000594

**SI12 - DCE8 PNP NC**  
I12000597

**SI12 - DCE8 NPN NO H**  
I12000565

**SI12 - DCE8 NPN NC H**  
I12000606

**SI12 - DCE8 PNP NO H**  
I12000566

**SI12 - DCE8 PNP NC H**  
I12000607

8

8

10 ÷ 30

< 10

600

≤ 3

200

< 15

< 1,8

Presente  
*Incorporated*

Presente  
*Incorporated*

- 25 ÷ + 85

67

Ottone nichelato  
*Nickelled brass*

3 x 0.25 mm<sup>2</sup>

H (M12)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M12 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M12 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-B
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES D.C. - VERSION-B
- USCITA NO/NC PROGRAMMABILE
- PROGRAMMABLE NO/NC OUTPUT

■ PORTATA STANDARD  
STANDARD SWITCHING DISTANCE




▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI  
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm



## AMPLIFICATI / AMPLIFIED 2 FILI C.C. / 2 WIRES D.C.

**SI12SM-B2 NO/NC**

I12000755

**SI12SM-B2 NO/NC H**

I12000758

**SI12SM-B2 NO/NC K**




I12000784

Distanza di intervento Sn Switching distance Sn	mm	2	2	2
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)	V		10 ÷ 55	
Isteresi Hysteresis	% Sn		< 10	
Frequenza max di lavoro Switching frequency	Hz		1000	
Ripetibilità Repeatability	% Sn		≤ 3	
Corrente max di uscita Max output current	mA		100	
Corrente min. di uscita Min output current	mA		1.5	
Corrente residua Residual current	mA		< 0.6	
Caduta di tensione (uscita attivata) Voltage drop (sensor ON)	V		< 6.5	
Protezione al cortocircuito Short circuit protection			Presente Incorporated	
Led visualizzatore Led			Presente Incorporated	
Limiti di temperatura Temperature limits	° C		- 25 ÷ + 70	
Grado di protezione IP rating	IP	67	In funzione del connettore Depending on connector	65
Custodia Housing			Ottone nichelato Nickelled brass	
Cavo PVC PVC Cable	2m	2 x 0.25 mm <sup>2</sup>		
Attacco per connettore Connector plug			H (M12)	K (mod. 11)
Schemi di collegamento Wiring diagrams			Vedi pag. 7 / See page 7	
Collegamento con connettore Connection with connector			Vedi pag. 8 - fig. 11 / See page 8 - pict. 11	Vedi pag. 8 - fig. 12 / See page 8 - pict. 12
Norme per installazione Instructions for installation			Vedi pag. 9 / See page 9	

# SENSORI INDUTTIVI M12 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M12 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-B
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES D.C. - VERSION-B
- USCITA NO/NC PROGRAMMABILE
- PROGRAMMABLE NO/NC OUTPUT

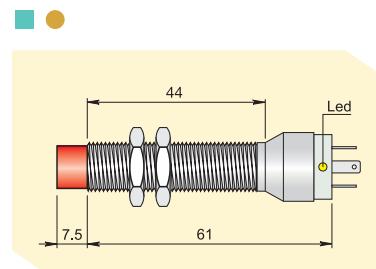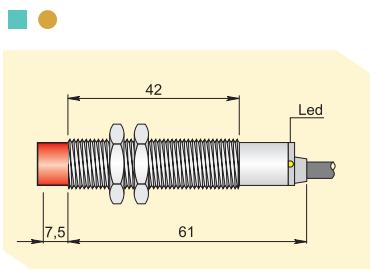

**SI12SM-BE4 NO/NC**

I12000759

**SI12SM-BE4 NO/NC H**

I12000762

**SI12SM-BE4 NO/NC K**

I12000785

4

4

4

10 ÷ 55

< 10

1000

≤ 3

100

1.5

< 0.6

< 6.5

Presente  
*Incorporated*

Presente  
*Incorporated*

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore  
*Depending on connector*

65

Ottone nichelato  
*Nickelled brass*

2 x 0.25 mm<sup>2</sup>

H (M12)

K (mod. 11)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 11 / See page 8 - pict. 11

Vedi pag. 8 - fig. 12 / See page 8 - pict. 12

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M12 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M12 x 1




- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.A. - ESECUZIONE-A
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES A.C. - VERSION-A

■ PORTATA STANDARD  
STANDARD SWITCHING DISTANCE

▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI  
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

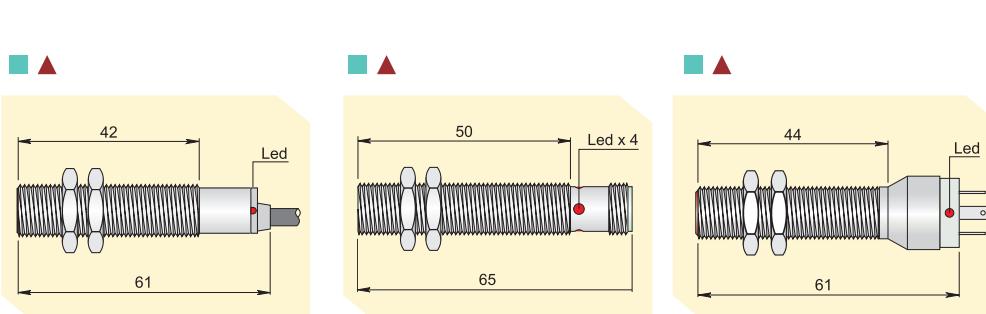

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm

## AMPLIFICATI / AMPLIFIED 2 FILI C.A. / 2 WIRES A.C.

NO

**SI12 - A2 NO**  
I1200004

NC

**SI12 - A2 NC**  
I1200001

**SI12 - A2 NO H**  
I1200005

**SI12 - A2 NC H**  
I1200002

**SI12 - A2 NO K**  
I1200006

**SI12 - A2 NC K**  
I1200003

Distanza di intervento Sn  
Switching distance Sn

mm

2

2

2

Tensione alternata 50÷60 Hz  
Alternating voltage 50÷60 Hz

V

20 ÷ 250

Isteresi  
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro  
Switching frequency

Hz

12

Ripetibilità  
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita  
Max output current

mA

300

Corrente min. di uscita  
Min output current

mA

5

Corrente max di spunto per 20 mS  
Max peak current for 20 mS

A

1.5

Corrente residua  
Residual current

mA

< 1

Caduta di tensione (uscita attivata)  
Voltage drop (sensor ON)

V

< 6

Led visualizzatore  
Led

Presente  
Incorporated

Limiti di temperatura  
Temperature limits

° C

- 25 ÷ + 70

Grado di protezione  
IP rating

IP

67

In funzione del connettore  
Depending on connector

65

Custodia  
Housing

Ottone nichelato  
Nickelled brass

Cavo PVC  
PVC cable

2m

2 x 0.25 mm<sup>2</sup>

Attacco per connettore  
Connector plug

H (M12)

K (mod. 11)

Schemi di collegamento  
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore  
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 7 / See page 8 - pict. 7

Vedi pag. 8 - fig. 8 / See page 8 - pict. 8




Norme per installazione  
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M12 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M12 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.A. - ESECUZIONE-A
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES A.C. - VERSION-A

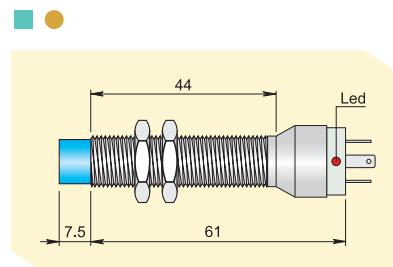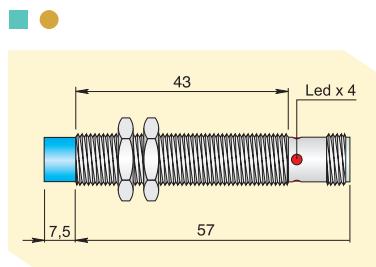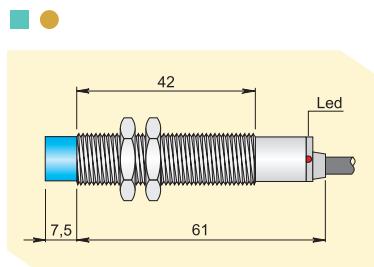

**SI12 - AE4 NO**  
I12000010

**SI12 - AE4 NC**  
I12000007

**SI12 - AE4 NO H**  
I12000011

**SI12 - AE4 NC H**  
I12000008

**SI12 - AE4 NO K**  
I12000012

**SI12 - AE4 NC K**  
I12000009

4

4

4

20 ÷ 250

< 10

12

≤ 3

300

5

1.5

< 1

< 6

Presente  
*Incorporated*

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore  
*Depending on connector*

65

Ottone nichelato  
*Nickelled brass*

2 x 0.25 mm<sup>2</sup>

H (M12)

K (mod. 11)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 7 / See page 8 - pict. 7

Vedi pag. 8 - fig. 8 / See page 8 - pict. 8

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M18 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M18 x 1





- CUSTODIA CILINDRICA CORTA SERIE S - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL SHORT HOUSING S SERIES - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C

- PORTATA STANDARD  
 STANDARD SWITCHING DISTANCE  
★ PORTATA MAGGIORATA  
 EXTENDED SWITCHING DISTANCE  
▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
 EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)  
● PARZIALMENTE SCHERMATI  
 NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm



**AMPLIFICATI  
3 FILI C.C.**

**AMPLIFIED  
3 WIRES D.C.**

**AMPLIFICATI 4 FILI C.C.  
ANTIVALENTI**

**AMPLIFIED 4 WIRES D.C.  
ANTIPHASE**

NPN

**SI18SM - C5 NPN NO S**  
I18000503

**SI18SM - C5 NPN NO H S**  
I18000506

PNP

**SI18SM - C5 PNP NO S**  
I18000507

**SI18SM - C5 PNP NO H S**  
I18000510

NPN

**SI18SM - C5 PNP NC S**  
I18000515

**SI18SM - C5 PNP NC H S**  
I18000518

PNP

NO+NC

Distanza di intervento Sn  
Switching distance Sn

mm

5

5

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)  
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V

10 ÷ 30

Isteresi  
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro  
Switching frequency

Hz

1000

Ripetibilità  
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita  
Max output current

mA

200

Aссорбименто a 24Vcc  
Absorption at 24Vdc

mA

< 15

Caduta di tensione (uscita attivata)  
Voltage drop (sensor ON)

V

< 1.8

Protezione al corto circuito  
Short circuit protection

Presente  
Incorporated

Led visualizzatore  
Led

Presente  
Incorporated

Limiti di temperatura  
Temperature limits

° C

- 25 ÷ + 70

Grado di protezione  
IP rating

IP

67

In funzione del connettore  
Depending on connector

Custodia  
Housing

Ottone nichelato  
Nickelled brass

Cavo PVC  
PVC Cable

2m

3 x 0.35 mm<sup>2</sup>

Attacco per connettore  
Connector plug

H (M12)

Schemi di collegamento  
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore  
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6

Norme per installazione  
Instructions for installation


Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M18 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M18 x 1




- CUSTODIA CILINDRICA CORTA SERIE S - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL SHORT HOUSING S SERIES - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C


★▲




★▲



★●



★●



**SI18SS - DC8 NPN NO S**  
I18000519

**SI18SS - DC8 NPN NO H S**  
I18000522

**SI18SS - DC8 NPN NC S**  
I18000527

**SI18SS - DC8 NPN NC H S**  
I18000530

**SI18SS - DC8 PNP NO S**  
I18000523

**SI18SS - DC8 PNP NO H S**  
I18000526

**SI18SS - DC8 PNP NC S**  
I18000531

**SI18SS - DC8 PNP NC H S**  
I18000534

<b>SI18SS - DC8 NPN NO + NC S</b> I18000551	<b>SI18SS - DC8 NPN NO + NC H S</b> I18000554	<b>SI18SS - DCE16 NPN NO + NC S</b> I18000559	<b>SI18SS - DCE16 NPN NO + NC H S</b> I18000562
--	--	--	--

<b>SI18SS - DC8 PNP NO + NC S</b> I18000555	<b>SI18SS - DC8 PNP NO + NC H S</b> I18000558	<b>SI18SS - DCE16 PNP NO + NC S</b> I18000563	<b>SI18SS - DCE16 PNP NO + NC H S</b> I18000566
--	--	--	--

8

8

16

16

10 ÷ 30

< 10

400

200

≤ 3

200

< 15

< 1.8

Presente  
Incorporated

Presente  
Incorporated

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore  
Depending on connector

67

In funzione del connettore  
Depending on connector

Acciaio inox  
Stainless steel

3 x 0.25 mm<sup>2</sup> - 4 x 0.25 mm<sup>2</sup>

4 x 0.25 mm<sup>2</sup>

H (M12)

H (M12)

Vedi pag. 7 / See page 7

-

Vedi pag. 8 - fig. 6  
See page 8 - pict. 6

-

Vedi pag. 8 - fig. 6  
See page 8 - pict. 6

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M18 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M18 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C
- IMMUNITÀ IRRADIATA: 20 V/m
- RADIATED, RADIO-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD IMMUNITY TEST: 20 V/m

■ PORTATA STANDARD  
STANDARD SWITCHING DISTANCE


▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI  
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm

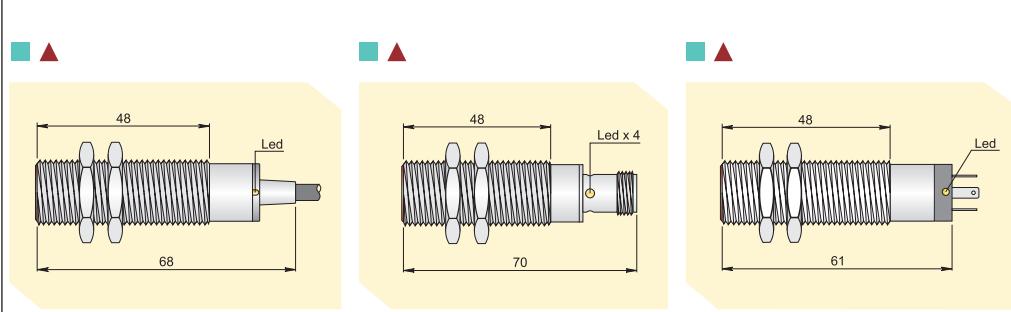

**AMPLIFICATI  
3 FILI C.C.**

**AMPLIFIED  
3 WIRES D.C.**

**AMPLIFICATI 4 FILI C.C.  
ANTIVALENTI**

**AMPLIFIED 4 WIRES D.C.  
ANTIPHASE**

NPN

PNP

NPN

PNP

**SI18 - C5 NPN NO**  
I18000036

**SI18 - C5 NPN NC**  
I18000029

**SI18 - C5 PNP NO**  
I18000056

**SI18 - C5 PNP NC**  
I18000049

**SI18 - C5 NPN NO + NC**  
I18000043

**SI18 - C5 PNP NO + NC**  
I18000064

**SI18 - C5 NPN NO H**  
I18000037

**SI18 - C5 NPN NC H**  
I18000030

**SI18 - C5 PNP NO H**  
I18000057

**SI18 - C5 PNP NC H**  
I18000050

**SI18 - C5 NPN NO + NC H**  
I18000044

**SI18 - C5 PNP NO + NC H**  
I18000065

**SI18 - C5 NPN NO K**  
I18000039

**SI18 - C5 NPN NC K**  
I18000032

**SI18 - C5 PNP NO K**  
I18000059

**SI18 - C5 PNP NC K**  
I18000052

**SI18 - C5 NPN NO + NC K**  
I18000046

**SI18 - C5 PNP NO + NC K**  
I18000067

Distanza di intervento Sn  
Switching distance Sn

mm

5

5

5

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)  
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V

10 ÷ 30

Isteresi  
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro  
Switching frequency

Hz

1000

Ripetibilità  
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita  
Max output current

mA

200

Assorbimento a 24Vcc  
Absorption at 24Vdc

mA

< 15

Caduta di tensione (uscita attivata)  
Voltage drop (sensor ON)

V

< 1.8

Protezione al corto circuito  
Short circuit protection

Presente  
Incorporated

Led visualizzatore  
Led

Presente  
Incorporated

Limiti di temperatura  
Temperature limits

° C

- 25 ÷ + 85

Grado di protezione  
IP rating

IP

67

In funzione del connettore  
Depending on connector

65

Custodia  
Housing

Ottone nichelato  
Nickelled brass

Cavo PVC  
PVC Cable

2m

3 x 0.25 mm<sup>2</sup> - 4 x 0.25 mm<sup>2</sup>

Attacco per connettore  
Connector plug

H (M12)

K (mod. 11)

Schemi di collegamento  
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore  
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6

Vedi pag. 8 - fig. 9 / See page 8 - pict. 9




Norme per installazione  
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M18 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M18 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C
- IMMUNITÀ IRRADIATA: 20 V/m
- RADIATED, RADIO-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD IMMUNITY TEST: 20 V/m

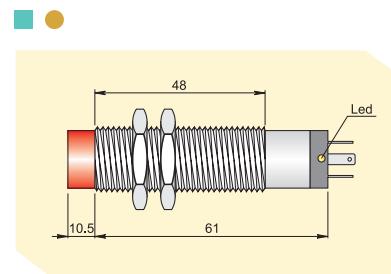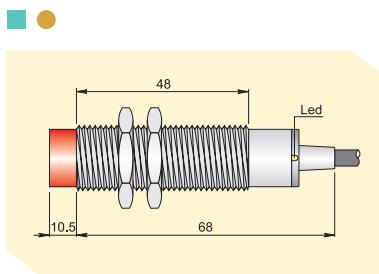

<b>SI18 - CE8 NPN NO</b> I18000077	<b>SI18 - CE8 NPN NO H</b> I18000078	<b>SI18 - CE8 NPN NO K</b> I18000080
<b>SI18 - CE8 NPN NC</b> I18000070	<b>SI18 - CE8 NPN NC H</b> I18000071	<b>SI18 - CE8 NPN NC K</b> I18000073
<b>SI18 - CE8 PNP NO</b> I18000097	<b>SI18 - CE8 PNP NO H</b> I18000098	<b>SI18 - CE8 PNP NO K</b> I18000100
<b>SI18 - CE8 PNP NC</b> I18000090	<b>SI18 - CE8 PNP NC H</b> I18000091	<b>SI18 - CE8 PNP NC K</b> I18000093
<b>SI18 - CE8 NPN NO + NC</b> I18000084	<b>SI18 - CE8 NPN NO + NC H</b> I18000085	<b>SI18 - CE8 NPN NO + NC K</b> I18000087
<b>SI18 - CE8 PNP NO + NC</b> I18000104	<b>SI18 - CE8 PNP NO + NC H</b> I18000105	<b>SI18 - CE8 PNP NO + NC K</b> I18000107
8	8	8

10 ÷ 30

< 10

1000

≤ 3

200

< 15

< 1.8

Presente  
*Incorporated*

Presente  
*Incorporated*

- 25 ÷ + 85

67

In funzione del connettore  
*Depending on connector*

65

Ottone nichelato  
*Nickelled brass*

3 x 0.25 mm<sup>2</sup> - 4 x 0.25 mm<sup>2</sup>

H (M12)

K (mod. 11)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6

Vedi pag. 8 - fig. 9 / See page 8 - pict. 9

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M18 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M18 x 1





- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA PORTATA MAGGIORATA - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C  
CYLINDRICAL LONG HOUSING EXTENDED SWITCHING DISTANCE - 3 WIRES D.C. - VERSION-C
- IMMUNITÀ' IRRADIASTA: 20 V/m  
RADIATED, RADIO-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD IMMUNITY TEST: 20 V/m

- ★ PORTATA MAGGIORATA  
EXTENDED SWITCHING DISTANCE  
▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)  
● PARZIALMENTE SCHERMATI  
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm

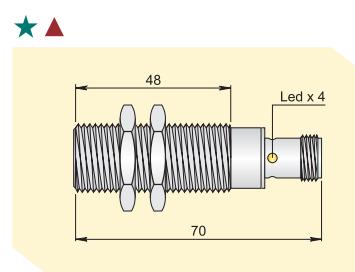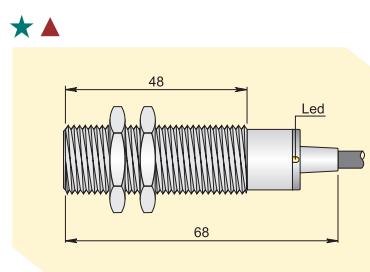

**AMPLIFICATI  
3 FILI C.C.**

**AMPLIFIED  
3 WIRES D.C.**

NPN

**SI18 - DC8 NPN NO**  
I18000453

**SI18 - DC8 NPN NO H**  
I18000400

NC

**SI18 - DC8 NPN NC**  
I18000449

**SI18 - DC8 NPN NC H**  
I18000452

PNP

**SI18 - DC8 PNP NO**  
I18000431

**SI18 - DC8 PNP NO H**  
I18000399

NC

**SI18 - DC8 PNP NC**  
I18000396

**SI18 - DC8 PNP NC H**  
I18000458

Distanza di intervento Sn  
Switching distance Sn

mm

8

8

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)  
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V

10 ÷ 30

Isteresi  
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro  
Switching frequency

Hz

400

Ripetibilità  
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita  
Max output current

mA

200

Assorbimento a 24Vcc  
Absorption at 24Vdc

mA

< 15

Caduta di tensione (uscita attivata)  
Voltage drop (sensor ON)

V

< 1,8

Protezione al corto circuito  
Short circuit protection

Presente  
Incorporated

Led visualizzatore  
Led

Presente  
Incorporated

Limiti di temperatura  
Temperature limits

° C

- 25 ÷ + 85

Grado di protezione  
IP rating

IP

67

Custodia  
Housing

Ottone nichelato  
Nickelled brass

Cavo PVC  
PVC Cable

2m

3 x 0.25 mm<sup>2</sup>

Attacco per connettore  
Connector plug

H (M12)

Schemi di collegamento  
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore  
Connection with connector

-

Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6



Norme per installazione  
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M18 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M18 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA PORTATA MAGGIORATA - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING EXTENDED SWITCHING DISTANCE - 3 WIRES D.C. - VERSION-C
- IMMUNITÀ IRRADIATA: 20 V/m
- RADIATED, RADIO-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD IMMUNITY TEST: 20 V/m

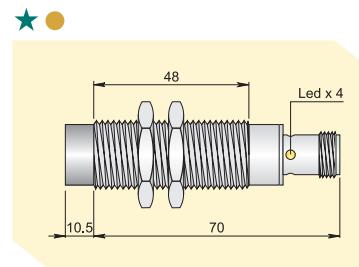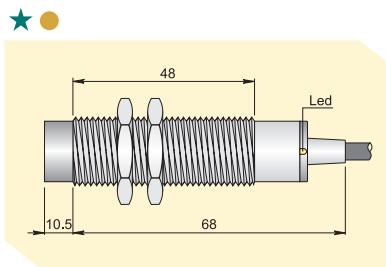

**SI18 - DCE16 NPN NO**  
I18000465

**SI18 - DCE16 NPN NO H**  
I18000473

**SI18 - DCE16 NPN NC**  
I18000461

**SI18 - DCE16 NPN NC H**  
I18000464

**SI18 - DCE16 PNP NO**  
I18000475

**SI18 - DCE16 PNP NO H**  
I18000476

**SI18 - DCE16 PNP NC**  
I18000474

**SI18 - DCE16 PNP NC H**  
I18000470

16

16

10 ÷ 30

< 10

200

≤ 3

200

< 15

< 1,8

Presente  
*Incorporated*

Presente  
*Incorporated*

- 25 ÷ + 85

67

Ottone nichelato  
*Nickelled brass*

3 x 0.25 mm<sup>2</sup>

H (M12)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M18 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M18 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-B
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES D.C. - VERSION-B

- USCITA NO/NC PROGRAMMABILE
- PROGRAMMABLE NO/NC OUTPUT

■ PORTATA STANDARD  
STANDARD SWITCHING DISTANCE


▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI  
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm

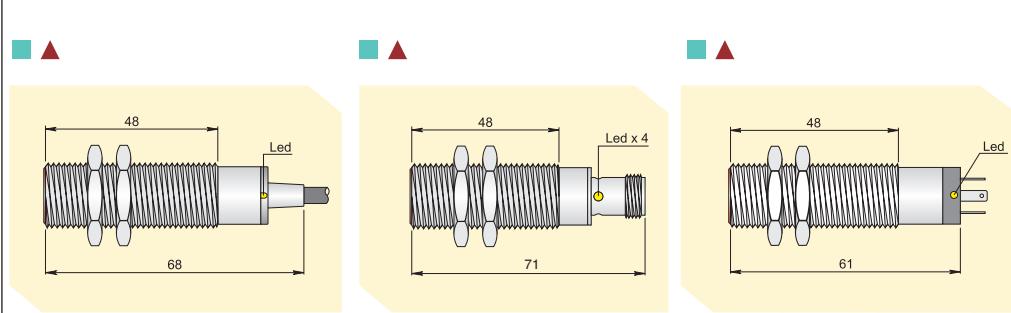

## AMPLIFICATI / AMPLIFIED 2 FILI C.C. / 2 WIRES D.C.

**SI18SM-B5 NO/NC**  
I18000637

**SI18SM-B5 NO/NC H**  
I18000640




**SI18SM-B5 NO/NC K**  
I18000655

Distanza di intervento Sn Switching distance Sn	mm	5	5	5
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)	V		10 ÷ 55	
Isteresi Hysteresis	% Sn		< 10	
Frequenza max di lavoro Switching frequency	Hz		1000	
Ripetibilità Repeatability	% Sn		≤ 3	
Corrente max di uscita Max output current	mA		100	
Corrente min. di uscita Min output current	mA		1.5	
Corrente residua Residual current	mA		< 0.6	
Caduta di tensione (uscita attivata) Voltage drop (sensor ON)	V		< 6.5	
Protezione al corto circuito Short circuit protection			Presente Incorporated	
Led visualizzatore Led			Presente Incorporated	
Limiti di temperatura Temperature limits	° C		- 25 ÷ + 70	
Grado di protezione IP rating	IP	67	In funzione del connettore Depending on connector	65
Custodia Housing			Ottone nichelato Nickelled brass	
Cavo PVC PVC Cable	2m	2 x 0.50 mm <sup>2</sup>		
Attacco per connettore Connector plug			H (M12)	K (mod. 11)
Schemi di collegamento Wiring diagrams			Vedi pag. 7 / See page 7	
Collegamento con connettore Connection with connector			Vedi pag. 8 - fig. 11 / See page 8 - pict. 11	Vedi pag. 8 - fig. 12 / See page 8 - pict. 12
Norme per installazione Instructions for installation			Vedi pag. 9 / See page 9	

# SENSORI INDUTTIVI M18 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M18 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-B
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES D.C. - VERSION-B
- USCITA NO/NC PROGRAMMABILE
- PROGRAMMABLE NO/NC OUTPUT

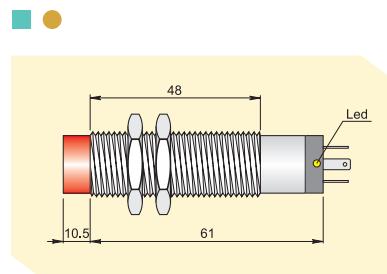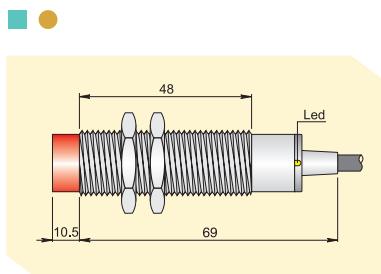

**SI18SM-BE8 NO/NC**

I18000641

8

**SI18SM-BE8 NO/NC H**

I18000644

8

**SI18SM-BE8 NO/NC K**

I18000656

10 ÷ 55

< 10

1000

≤ 3

100

1.5

< 0.6

< 6.5

Presente  
*Incorporated*

Presente  
*Incorporated*

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore  
*Depending on connector*

65

Ottone nichelato  
*Nickelled brass*

2 x 0.50 mm<sup>2</sup>

H (M12)

K (mod. 11)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 11 / See page 8 - pict. 11

Vedi pag. 8 - fig. 12 / See page 8 - pict. 12

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M18 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M18 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.A. - ESECUZIONE-A
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES A.C. - VERSION-A

■ PORTATA STANDARD  
STANDARD SWITCHING DISTANCE




▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI  
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm



## AMPLIFICATI / AMPLIFIED 2 FILI C.A. / 2 WIRES A.C.

NO

**SI18 - A5 NO**  
I18000006

**SI18 - A5 NO H**  
I18000004

**SI18 - A5 NO K**  
I18000005

NC

**SI18 - A5 NC**  
I18000003

**SI18 - A5 NC H**  
I18000001

**SI18 - A5 NC K**  
I18000002

Distanza di intervento Sn  
Switching distance Sn

mm

5

5

5

Tensione alternata 50÷60 Hz  
Alternating voltage 50÷60 Hz

V

20 ÷ 250

Isteresi  
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro  
Switching frequency

Hz

12

Ripetibilità  
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita  
Max output current

mA

300

Corrente min. di uscita  
Min output current

mA

5

Corrente max di spunto per 20ms  
Max. peak current for 20ms

A

1.5

Corrente residua  
Residual current

mA

< 1

Caduta di tensione (uscita attivata)  
Voltage drop (sensor ON)

V

< 6

Led visualizzatore  
Led

Presente  
Incorporated

Limiti di temperatura  
Temperature limits

° C

- 25 ÷ + 70

Grado di protezione  
IP rating

IP

67

In funzione del connettore  
Depending on connector

65

Custodia  
Housing

Ottone nichelato  
Nickelled brass

Cavo PVC  
PVC Cable

2m

2 x 0.50 mm<sup>2</sup>

Attacco per connettore  
Connector plug

H (M12)

K (mod. 11)

Schemi di collegamento  
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore  
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 7 / See page 8 - pict. 7

Vedi pag. 8 - fig. 8 / See page 8 - pict. 8




Norme per installazione  
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M18 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M18 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.A. - ESECUZIONE-A
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES A.C. - VERSION-A

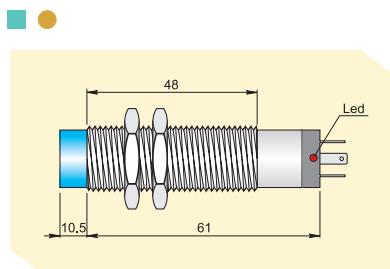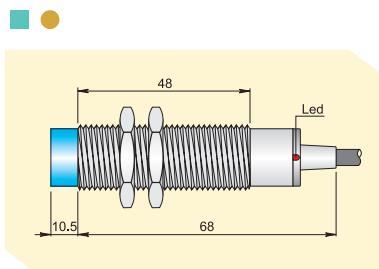

**SI18 - AE8 NO**  
I18000012

**SI18 - AE8 NC**  
I18000009

**SI18 - AE8 NO H**  
I18000010

**SI18 - AE8 NC H**  
I18000007

**SI18 - AE8 NO K**  
I18000011

**SI18 - AE8 NC K**  
I18000008

8

8

8

20 ÷ 250

< 10

12

≤ 3

300

5

1.5

< 1

< 6

Presente  
*Incorporated*

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore  
*Depending on connector*

65

Ottone nichelato  
*Nickelled brass*

2 x 0.50 mm<sup>2</sup>

H (M12)

K (mod. 11)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 7 / See page 8 - pict. 7

Vedi pag. 8 - fig. 8 / See page 8 - pict. 8

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M30 x 1,5 • INDUCTIVE SENSORS M30 x 1,5





- CUSTODIA CILINDRICA CORTA SERIE S - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL SHORT HOUSING S SERIES - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C

- PORTATA STANDARD  
 STANDARD SWITCHING DISTANCE  
★ PORTATA MAGGIORATA  
 EXTENDED SWITCHING DISTANCE  
▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
 EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)  
● PARZIALMENTE SCHERMATI  
 NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm



**AMPLIFICATI  
3 FILI C.C.**

**AMPLIFIED  
3 WIRES D.C.**

**AMPLIFICATI 4 FILI C.C.  
ANTIVALENTI**

**AMPLIFIED 4 WIRES D.C.  
ANTIPHASE**

NPN

**SI30SM - C10 NPN NO S**  
I30000414

**SI30SM - C10 NPN NO H S**  
I30000417

PNP

**SI30SM - C10 PNP NO S**  
I30000418

**SI30SM - C10 PNP NO H S**  
I30000421

NPN

**SI30SM - C10 NPN NC S**  
I30000422

**SI30SM - C10 NPN NC H S**  
I30000425

PNP

**SI30SM - C10 PNP NC S**  
I30000426

**SI30SM - C10 PNP NC H S**  
I30000429

Distanza di intervento Sn  
Switching distance Sn

mm

10

10

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)  
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V

10 ÷ 30

Isteresi  
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro  
Switching frequency

Hz

300

Ripetibilità  
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita  
Max output current

mA

200

Assorbimento a 24Vcc  
Absorption at 24Vdc

mA

< 15

Caduta di tensione (uscita attivata)  
Voltage drop (sensor ON)

V

< 1.8

Protezione al corto circuito  
Short circuit protection

Presente  
Incorporated

Led visualizzatore  
Led

Presente  
Incorporated

Limiti di temperatura  
Temperature limits

°C

- 25 ÷ + 70

Grado di protezione  
IP rating

IP

67

In funzione del connettore  
Depending on connector

Custodia  
Housing

Ottone nichelato  
Nickelled brass

Cavo PVC  
PVC Cable

2m

3 x 0.35 mm<sup>2</sup>

Attacco per connettore  
Connector plug

H (M12)

Schemi di collegamento  
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore  
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6

Norme per installazione  
Instructions for installation


Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M30 x 1,5 • INDUCTIVE SENSORS M30 x 1,5



- CUSTODIA CILINDRICA CORTA SERIE S - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL SHORT HOUSING S SERIES - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C

★▲



**SI30SM - DC15 NPN NO S**  
I30000446

**SI30SM - DC15 NPN NC S**  
I30000454


**SI30SM - DC15 PNP NO S**  
I30000450

**SI30SM - DC15 PNP NC S**  
I30000458

**SI30SM - DC15 NPN NO + NC S**  
I30000478

**SI30SM - DC15 PNP NO + NC S**  
I30000482

★▲



**SI30SM - DC15 NPN NO H S**  
I30000449

**SI30SM - DC15 NPN NC H S**  
I30000457


**SI30SM - DC15 PNP NO H S**  
I30000453

**SI30SM - DC15 PNP NC H S**  
I30000461

**SI30SM - DC15 NPN NO + NC H S**  
I30000481

**SI30SM - DC15 PNP NO + NC H S**  
I30000485


★●



**SI30SM - DCE20 NPN NO + NC S**  
I30000486

**SI30SM - DCE20 PNP NO + NC S**  
I30000490

★●



**SI30SM - DCE20 NPN NO + NC H S**  
I30000489

**SI30SM - DCE20 PNP NO + NC H S**  
I30000493

15

15

20

20

10 ÷ 30

< 10

300

200

≤ 3

200

< 15

< 1.8

Presente  
*Incorporated*

Presente  
*Incorporated*

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore  
*Depending on connector*

67

In funzione del connettore  
*Depending on connector*

Ottone nichelato  
*Nickelled brass*

3 x 0.25 mm<sup>2</sup> - 4 x 0.25 mm<sup>2</sup>

4 x 0.25 mm<sup>2</sup>

H (M12)

H (M12)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 6  
*See page 8 - pict. 6*

Vedi pag. 8 - fig. 6  
*See page 8 - pict. 6*

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M30 x 1,5 • INDUCTIVE SENSORS M30 x 1,5



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C

■ PORTATA STANDARD  
STANDARD SWITCHING DISTANCE


▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI  
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm

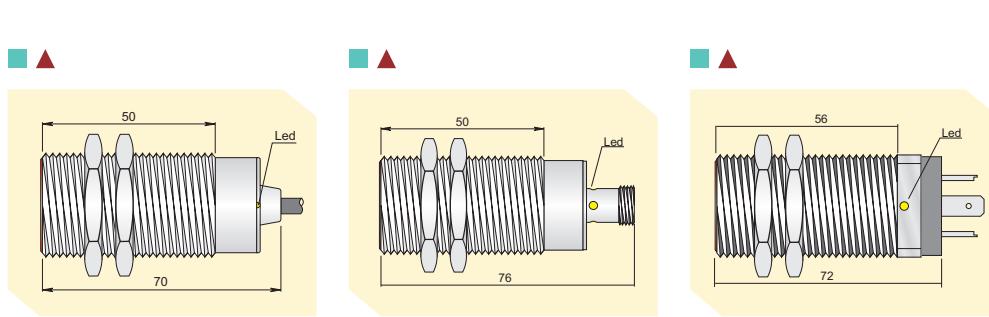

**AMPLIFICATI  
3 FILI C.C.**

**AMPLIFIED  
3 WIRES D.C.**

**AMPLIFICATI 4 FILI C.C.  
ANTIVALENTI**

**AMPLIFIED 4 WIRES D.C.  
ANTIPHASE**

NPN

PNP

NPN

PNP

**SI30 - C10 NPN NO**  
I30000032

**SI30 - C10 NPN NC**  
I30000026

**SI30 - C10 PNP NO**  
I30000051

**SI30 - C10 PNP NC**  
I30000045

**SI30 - C10 NPN NO + NC**  
I30000039

**SI30 - C10 PNP NO + NC**  
I30000057

**SI30 - C10 NPN NO H**  
I30000034

**SI30 - C10 NPN NC H**  
I30000027

**SI30 - C10 PNP NO H**  
I30000052

**SI30 - C10 PNP NC H**  
I30000046

**SI30 - C10 NPN NO + NC H**  
I30000040

**SI30 - C10 PNP NO + NC H**  
I30000058

**SI30 - C10 NPN NO K**  
I30000036

**SI30 - C10 NPN NC K**  
I30000029

**SI30 - C10 PNP NO K**  
I30000054

**SI30 - C10 PNP NC K**  
I30000048

**SI30 - C10 NPN NO + NC K**  
I30000042

**SI30 - C10 PNP NO + NC K**  
I30000060

Distanza di intervento Sn  
Switching distance Sn

mm

10

10

10

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)  
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V

10 ÷ 30

Isteresi  
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro  
Switching frequency

Hz

300

Ripetibilità  
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita  
Max output current

mA

200

Assorbimento a 24Vcc  
Absorption at 24Vdc

mA

< 15

Caduta di tensione (uscita attivata)  
Voltage drop (sensor ON)

V

< 1.8

Protezione al corto circuito  
Short circuit protection

Presente  
Incorporated

Led visualizzatore  
Led

Presente  
Incorporated

Limiti di temperatura  
Temperature limits

° C

- 25 ÷ + 70

Grado di protezione  
IP rating

IP

67

In funzione del connettore  
Depending on connector

65

Custodia  
Housing

Ottone nichelato  
Nickelled brass

Cavo PVC  
PVC Cable

2m

3 x 0.35 mm<sup>2</sup> - 4 x 0.25 mm<sup>2</sup>

Attacco per connettore  
Connector plug

H (M12)

K (mod. 12)

Schemi di collegamento  
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore  
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6

Vedi pag. 8 - fig. 9 / See page 8 - pict. 9




Norme per installazione  
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M30 x 1,5 • INDUCTIVE SENSORS M30 x 1,5



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C

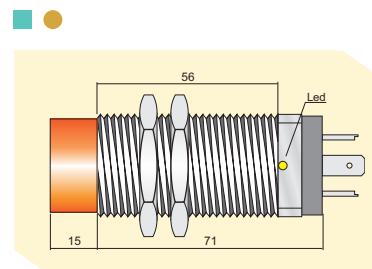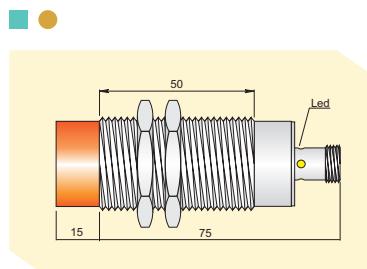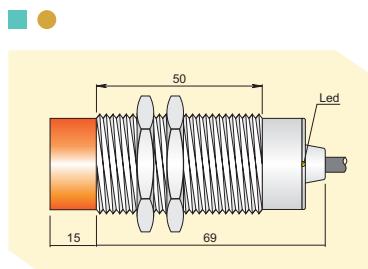

<b>SI30 - CE15 NPN NO</b> I30000069	<b>SI30 - CE15 NPN NO H</b> I30000070	<b>SI30 - CE15 NPN NO K</b> I30000072
<b>SI30 - CE15 NPN NC</b> I30000063	<b>SI30 - CE15 NPN NC H</b> I30000064	<b>SI30 - CE15 NPN NC K</b> I30000066
<b>SI30 - CE15 PNP NO</b> I30000087	<b>SI30 - CE15 PNP NO H</b> I30000088	<b>SI30 - CE15 PNP NO K</b> I30000090
<b>SI30 - CE15 PNP NC</b> I30000081	<b>SI30 - CE15 PNP NC H</b> I30000082	<b>SI30 - CE15 PNP NC K</b> I30000084
<b>SI30 - CE15 NPN NO + NC</b> I30000075	<b>SI30 - CE15 NPN NO + NC H</b> I30000076	<b>SI30 - CE15 NPN NO + NC K</b> I30000078
<b>SI30 - CE15 PNP NO + NC</b> I30000093	<b>SI30 - CE15 PNP NO + NC H</b> I30000094	<b>SI30 - CE15 PNP NO + NC K</b> I30000096
15	15	15

10 ÷ 30

< 10

300

≤ 3

200

< 15

< 1.8

Presente  
*Incorporated*

Presente  
*Incorporated*

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore  
*Depending on connector*

65

Ottone nichelato  
*Nickelled brass*

3 x 0.35 mm<sup>2</sup> - 4 x 0.25 mm<sup>2</sup>

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M30 x 1,5 • INDUCTIVE SENSORS M30 x 1,5



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-B
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES D.C. - VERSION -B

- USCITA NO/NC PROGRAMMABILE
- PROGRAMMABLE NO/NC OUTPUT

■ PORTATA STANDARD  
STANDARD SWITCHING DISTANCE




▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI  
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm



## AMPLIFICATI / AMPLIFIED 2 FILI C.C. / 2 WIRES D.C.

**SI30SM-B10 NO/NC**  
I30000511

**SI30SM-B10 NO/NC H**  
I30000514

**SI30SM-B10 NO/NC K**  
I30000530




Distanza di intervento Sn Switching distance Sn	mm	10	10	10
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)	V		10 ÷ 55	
Isteresi Hysteresis	% Sn		< 10	
Frequenza max di lavoro Switching frequency	Hz		300	
Ripetibilità Repeatability	% Sn		≤ 3	
Corrente max di uscita Max output current	mA		100	
Corrente min. di uscita Min output current	mA		1.5	
Corrente residua Residual current	mA		< 0.6	
Caduta di tensione (uscita attivata) Voltage drop (sensor ON)	V		< 6.5	
Led visualizzatore Led			Presente Incorporated	
Limiti di temperatura Temperature limits	° C		- 25 ÷ + 70	
Grado di protezione IP rating	IP	67	In funzione del connettore Depending on connector	65
Custodia Housing			Ottone nichelato Nickelled brass	
Cavo PVC PVC Cable	2m	2 x 0.50 mm <sup>2</sup>		
Attacco per connettore Connector plug			H (M12)	K (mod. 12)
Schemi di collegamento Wiring diagrams			Vedi pag. 7 / See page 7	
Collegamento con connettore Connection with connector			Vedi pag. 8 - fig. 11 / See page 8 - pict. 11	Vedi pag. 8 - fig. 12 / See page 8 - pict. 12
Norme per installazione Instructions for installation			Vedi pag. 9 / See page 9	

# SENSORI INDUTTIVI M30 x 1,5 • INDUCTIVE SENSORS M30 x 1,5



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-B
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES D.C. - VERSION-B

- USCITA NO/NC PROGRAMMABILE
- PROGRAMMABLE NO/NC OUTPUT

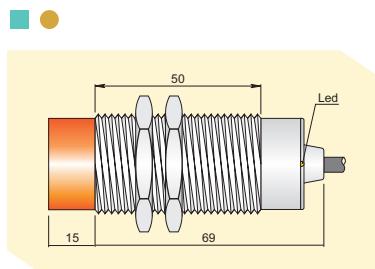

**SI30SM-BE15 NO/NC**  
I30000515

**SI30SM-BE15 NO/NC H**  
I30000518

**SI30SM-BE15 NO/NC K**  
I30000531

15

15

15

10 ÷ 55

< 10

300

≤ 3

100

1.5

< 0.6

< 6.5

Presente  
*Incorporated*

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore  
*Depending on connector*

65

Ottone nichelato  
*Nickelled brass*

2 x 0.50 mm<sup>2</sup>

H (M12)

K (mod. 12)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 11 / See page 8 - pict. 11

Vedi pag. 8 - fig. 12 / See page 8 - pict. 12

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M30 x 1,5 • INDUCTIVE SENSORS M30 x 1,5



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.A. - ESECUZIONE-A
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES A.C. - VERSION-A

■ PORTATA STANDARD  
STANDARD SWITCHING DISTANCE




▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI  
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm



### AMPLIFICATI / AMPLIFIED 2 FILI C.A. / 2 WIRES A.C.

NO

**SI30 - A10 NO**  
I30000006

NC

**SI30 - A10 NC**  
I30000003

**SI30 - A10 NO H**  
I30000004

**SI30 - A10 NC H**  
I30000001

**SI30 - A10 NO K**  
I30000005

**SI30 - A10 NC K**  
I30000002

Distanza di intervento Sn  
Switching distance Sn

mm

10

10

10

Tensione alternata 50÷60 Hz  
Alternating voltage 50÷60 Hz

V

20 ÷ 250

Isteresi  
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro  
Switching frequency

Hz

12

Ripetibilità  
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita  
Max output current

mA

300

Corrente min. di uscita  
Min output current

mA

5

Corrente max di spunto per 20ms  
Max. peak current for 20ms

A

1.5

Corrente residua  
Residual current

mA

< 1

Caduta di tensione (uscita attivata)  
Voltage drop (sensor ON)

V

< 6

Led visualizzatore  
Led

Presente  
Incorporated

Limiti di temperatura  
Temperature limits

° C

- 25 ÷ + 70

Grado di protezione  
IP rating

IP

67

In funzione del connettore  
Depending on connector

65

Custodia  
Housing

Ottone nichelato  
Nickelled brass

Cavo PVC  
PVC Cable

2m

2 x 0.50 mm<sup>2</sup>

Attacco per connettore  
Connector plug

H (M12)

K (mod. 12)

Schemi di collegamento  
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore  
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 7 / See page 8 - pict. 7

Vedi pag. 8 - fig. 8 / See page 8 - pict. 8




Norme per installazione  
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI M30 x 1,5 • INDUCTIVE SENSORS M30 x 1,5



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.A. - ESECUZIONE-A
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES A.C. - VERSION-A

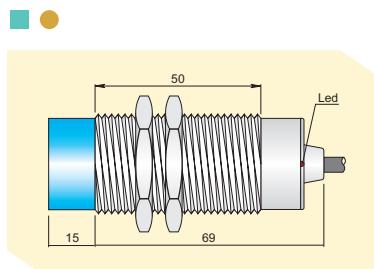

**SI30 - AE15 NO**  
I30000013

**SI30 - AE15 NC**  
I30000009

**SI30 - AE15 NO H**  
I30000010

**SI30 - AE15 NC H**  
I30000007

**SI30 - AE15 NO K**  
I30000011

**SI30 - AE15 NC K**  
I30000008

15

15

15

20 ÷ 250

< 10

12

≤ 3

300

5

1.5

< 1

< 6

Presente  
*Incorporated*

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore  
*Depending on connector*

65

Ottone nichelato  
*Nickelled brass*

2 x 0.50 mm<sup>2</sup>

H (M12)

K (mod. 12)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 7 / See page 8 - pict. 7

Vedi pag. 8 - fig. 8 / See page 8 - pict. 8

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI RETTANGOLARI SIPA8 - SIPC8 - SIP10

## RECTANGULAR INDUCTIVE SENSORS SIPA8 - SIPC8 - SIP10



- 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- 3 WIRES D.C. - VERSION-C



■ PORTATA STANDARD  
STANDARD SWITCHING DISTANCE

▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm

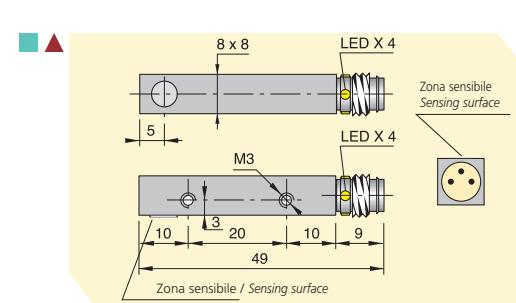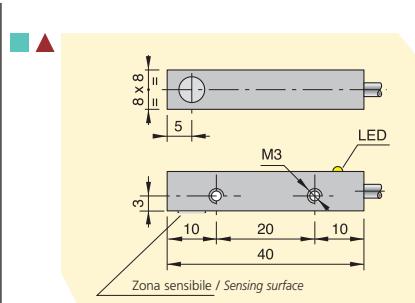

**AMPLIFICATI  
3 FILI C.C.**

NPN

**SIPA8 - C2 NPN NO**  
**SIP000021**

**SIPA8 - C2 NPN NO H 1**  
**SIP000022**

**SIPA8 - C2 NPN NC**  
**SIP000023**

**SIPA8 - C2 NPN NC H 1**  
**SIP000024**

**AMPLIFIED  
3 WIRES D.C.**

PNP

**SIPA8 - C2 PNP NO**  
**SIP000025**

**SIPA8 - C2 PNP NO H 1**  
**SIP000028**

**SIPA8 - C2 PNP NC**  
**SIP000029**

**SIPA8 - C2 PNP NC H 1**  
**SIP000030**

Distanza di intervento Sn  
Switching distance Sn

mm

2

2

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)  
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V

6 ÷ 30

Isteresi  
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro  
Switching frequency

Hz

2000

Ripetibilità  
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita  
Max output current

mA

200

Assorbimento a 24Vcc  
Absorption at 24Vdc

mA

< 12

Caduta di tensione (uscita attivata)  
Voltage drop (sensor ON)

V

< 1.8

Protezione al corto circuito  
Short circuit protection

Presente  
Incorporated

Led visualizzatore  
Led

Presente  
Incorporated

Limiti di temperatura  
Temperature limits

° C

- 25 ÷ + 70

Grado di protezione  
IP rating

IP

67

In funzione del connettore  
Depending on connector

Custodia  
Housing

Alluminio anodizzato  
Anodized aluminium

Cavo PVC  
PVC Cable

2m

3 x 0.14 mm<sup>2</sup>

Attacco per connettore  
Connector plug

H1 (M8)

Schemi di collegamento  
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore  
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4

Norme per installazione  
Instructions for installation





Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI RETTANGOLARI SIPA8 - SIPC8 - SIP10

## RECTANGULAR INDUCTIVE SENSORS SIPA8 - SIPC8 - SIP10



- 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- 3 WIRES D.C. - VERSION-C

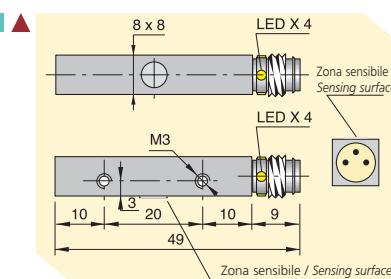

**SIPC8 - C2 NPN NO**  
SIP000031

**SIPC8 - C2 NPN NO H 1**  
SIP000032

**SIP10 - C2 NPN NO**  
SIP000072

**SIP10 - C2 NPN NO H 1**  
aSIP000073

**SIPC8 - C2 NPN NC**  
SIP000033

**SIPC8 - C2 NPN NC H 1**  
SIP000034

**SIP10 - C2 NPN NC**  
SIP000074

**SIP10 - C2 NPN NC H 1**  
SIP000075

**SIPC8 - C2 PNP NO**  
SIP000035

**SIPC8 - C2 PNP NO H 1**  
SIP000036

**SIP10 - C2 PNP NO**  
SIP000076

**SIP10 - C2 PNP NO H 1**  
SIP000077

**SIPC8 - C2 PNP NC**  
SIP000037

**SIPC8 - C2 PNP NC H 1**  
SIP000038

**SIP10 - C2 PNP NC**  
SIP000078

**SIP10 - C2 PNP NC H 1**  
SIP000079

2

2

2

2

6 ÷ 30

6 ÷ 30

< 10

< 10

2000

1000

≤ 3

≤ 3

200

200

< 12

< 12

< 1.8

< 1.8

Presente  
*Incorporated*

Presente  
*Incorporated*

Presente  
*Incorporated*

Presente  
*Incorporated*

- 25 ÷ + 70

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore  
*Depending on connector*

67

In funzione del connettore  
*Depending on connector*

Alluminio anodizzato  
*Anodized aluminium*

Plastica  
*Plastic*

3 x 0.14 mm<sup>2</sup>

3 x 0.14 mm<sup>2</sup>

H1 (M8)

H1 (M8)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 4  
*See page 8 - pict. 4*

Vedi pag. 8 - fig. 4  
*See page 8 - pict. 4*

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI RETTANGOLARI SIP12 - SIP17 - SIP25

## RECTANGULAR INDUCTIVE SENSORS SIP12 - SIP17 - SIP25





- 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C

- PORTATA STANDARD  
STANDARD SWITCHING DISTANCE
- ▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)
- PARZIALMENTE SCHERMATI  
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm

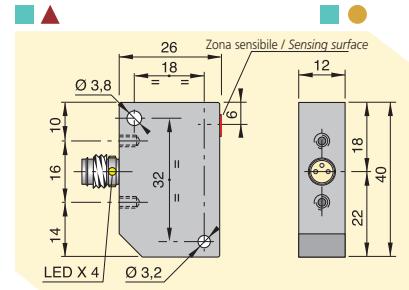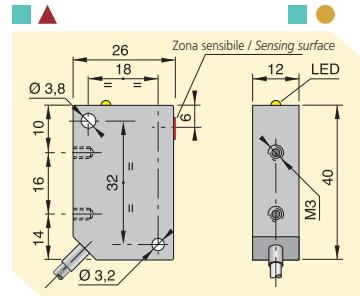

**AMPLIFICATI  
3 FILI C.C.**

NPN

NO

SIP12 - C2 NPN NO H1  
SIP000045

SIP12 - CE4 NPN NO H1  
SIP000047

NC

SIP12 - C2 NPN NC H1  
SIP000049

SIP12 - CE4 NPN NC H1  
SIP000051

**AMPLIFIED  
3 WIRES D.C.**

PNP

NO

SIP12 - C2 PNP NO H1  
SIP000053

SIP12 - CE4 PNP NO H1  
SIP000055

NC

SIP12 - C2 PNP NC H1  
SIP000057

SIP12 - CE4 PNP NC H1  
SIP000059

**AMPLIFICATI 4 FILI C.C.  
ANTIVALENTI**

NPN

NO+NC

SIP12 - C2 NPN NO + NC  
SIP000060

SIP12 - CE4 NPN NO + NC  
SIP000061

**AMPLIFICATI 4 WIRES D.C.  
ANTIPHASE**

PNP

NO+NC

SIP12 - C2 PNP NO + NC  
SIP000062

SIP12 - CE4 PNP NO + NC  
SIP000063

**AMPLIFICATI  
2 FILI C.A.**

NO

NC

**AMPLIFIED  
2 WIRES A.C.**

Distanza di intervento Sn  
Switching distance Sn

mm

2

4

2

4

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)  
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V

10 ÷ 30

Tensione alternata 50÷60 Hz  
Alternating voltage 50÷60 Hz

V

Isteresi  
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro  
Switching frequency

Hz

1000

Ripetibilità  
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita  
Max output current

mA

200

Corrente min di uscita  
Min output current

mA

Corrente max di punta per 20ms  
Max. peak current for 20ms

A

Assorbimento a 24Vcc  
Absorption at 24Vdc

mA

< 15

Corrente residua  
Residual current

mA

Caduta di tensione (uscita attivata)  
Voltage drop (sensor ON)

V

< 1.8

Protezione al corto circuito  
Short circuit protection

Presente  
Incorporated

Led visualizzatore  
Led

Presente  
Incorporated

Limiti di temperatura  
Temperature limits

°C

- 25 ÷ + 70

Grado di protezione  
IP rating

IP

67

In funzione del connettore  
Depending on connector

Custodia  
Housing

Plastica  
Plastic

Cavo PVC  
PVC Cable

2m

4 x 0.25 mm<sup>2</sup>

Attacco per connettore  
Connector plug

H1 (M8)

Schemi di collegamento  
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore  
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4

Norme per installazione  
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9




# SENSORI INDUTTIVI RETTANGOLARI SIP12 - SIP17 - SIP25

## RECTANGULAR INDUCTIVE SENSORS SIP12 - SIP17 - SIP25



- 2 FILI IN C.A. - ESECUZIONE-A
- 2 WIRES A.C. - VERSION-A

- 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C

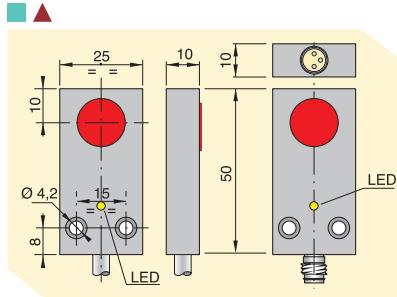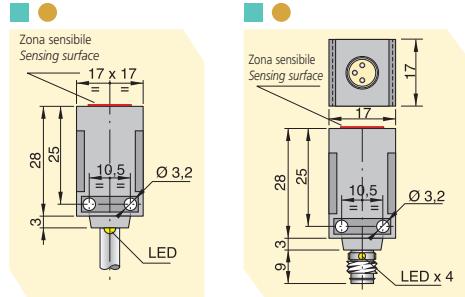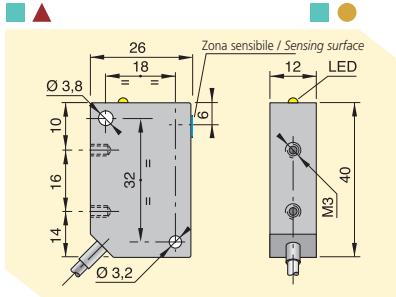

**SIP17 - CE5 NPN NO H1**  
SIP000004

**SIP17 - CE5 NPN NC H1**  
SIP000008

**SIP25 - C5 NPN NO H1**  
SIP000065

**SIP25 - C5 NPN NC H1**  
SIP000066

**SIP17 - CE5 PNP NO H1**  
SIP000012

**SIP17 - CE5 PNP NC H1**  
SIP000016

**SIP25 - C5 PNP NO H1**  
SIP000068

**SIP25 - C5 PNP NC H1**  
SIP000071

**SIP17 - CE5 NPN NO + NC**  
SIP000018

**SIP17 - CE5 PNP NO + NC**  
SIP000020

**SIP25 - C5 NPN NO + NC**  
SIP000069

**SIP25 - C5 PNP NO + NC**  
SIP000070

**SIP12 - A2 NO**  
SIP000039

**SIP12 - AE4 NO**  
SIP000040

**SIP12 - A2 NC**  
SIP000041

**SIP12 - AE4 NC**  
SIP000042

2

4

5

5

5

5

10 ÷ 30

10 ÷ 30

20 ÷ 250

< 10

< 10

< 10

12

1000

1000

≤ 3

≤ 3

≤ 3

300

200

200

5

1.5

< 15

< 15

< 1

< 6

Presente  
Incorporated

Presente  
Incorporated

Presente  
Incorporated

- 25 ÷ + 70

Presente  
Incorporated

Presente  
Incorporated

- 25 ÷ + 70

67

67

In funzione del connettore  
Depending on connector

67

In funzione del connettore  
Depending on connector

Plastica  
Plastic

Plastica  
Plastic

Ottone nichelato  
Nickelled brass

2 x 0.25 mm<sup>2</sup>

4 x 0.25 mm<sup>2</sup>

4 x 0.25 mm<sup>2</sup>

H1 (M8)

H1 (M8)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 4  
See page 8 - pict. 4

Vedi pag. 8 - fig. 4  
See page 8 - pict. 4

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI RETTANGOLARI SIP 40 SENSIBILITÀ' ORIENTABILE IN CINQUE POSIZIONI

## RECTANGULAR INDUCTIVE SENSORS SIP40 SENSITIVITY ADJUSTABLE IN 5 POSITIONS



- 4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- 4 WIRES D.C. - VERSION-C

- PORTATA STANDARD  
STANDARD SWITCHING DISTANCE
- TOTALMENTE SCHERMATI  
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)
- PARZIALMENTE SCHERMATI  
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS


Dimensioni / Dimensions	mm	Vista frontale / Frontal view	Versione con uscita a morsettiera vista superiore
<b>AMPLIFICATI 4 FILI C.C. ANTIVALENTI</b>	NPN	NO+NC	SIP40 - C15 NPN NO + NC SIP000096
<b>AMPLIFIED 4 WIRES D.C. ANTIPHASE</b>	PNP	NO+NC	SIP40 - C15 PNP NO + NC SIP000102
<b>AMPLIFICATI 2 FILI C.C. Program. AMPLIFIED 2 WIRES D.C. Program.</b>	NO/NC		SIP40 - CE20 NPN NO + NC SIP000099
<b>AMPLIFICATI 2 FILI C.A. Program. AMPLIFIED 2 WIRES A.C. Program.</b>	NO/NC		SIP40 - CE20 PNP NO + NC SIP000105
Distanza di intervento Sn Switching distance Sn	mm	15	20
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)	V		10 ÷ 55
Tensione alternata 50÷60 Hz Alternating voltage 50÷60 Hz	V		
Isteresi Hysteresis	Sn %		< 10
Frequenza max di lavoro Switching frequency	Hz		300
Ripetibilità Repeatability	Sn %		≤ 3
Corrente max di uscita Max output current	mA		200
Corrente min di uscita Min output current	mA		
Corrente max di spunto per 20ms Max. peak current for 20ms	A		
Assorbimento a 24Vcc Absorption at 24Vdc	mA		< 10
Corrente residua Residual current	mA		
Caduta di tensione (uscita attivata) Voltage drop (sensor ON)	V		< 1.8
Protezione al corto circuito Short circuit protection			Presente Incorporated
Led visualizzatore Led			Presente Incorporated
Limiti di temperatura Temperature limits	°C		- 25 ÷ + 70
Grado di protezione IP rating	IP		65 (Versione con cavo IP67) 65 (Cable version IP67)
Custodia Housing			Plastica rossa Red plastic
Tipo di collegamento Type of connection		Morsettiera Terminal block	
Attacco per connettore Connector plug			K (mod. 12)
Schemi di collegamento Wiring diagrams			Vedi pag. 7 / See page 7
Collegamento con connettore Connection with connector			Vedi pag. 8 - fig. 9 / See page 8 - pict. 9
Norme per installazione Instructions for installation			Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI RETTANGOLARI SIP 40 SENSIBILITÀ ORIENTABILE IN CINQUE POSIZIONI RECTANGULAR INDUCTIVE SENSORS SIP40 SENSITIVITY ADJUSTABLE IN 5 POSITIONS



- 2 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-B
- 2 WIRES D.C. - VERSION-B

- 2 FILI IN C.A. - ESECUZIONE-A
- 2 WIRES A.C. - VERSION-A

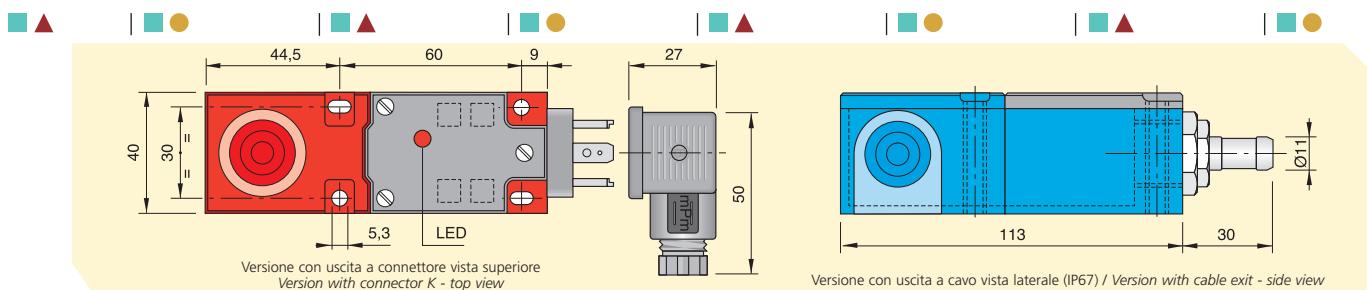

SIP40-B15 NO/NC SIP000089	SIP40-BE20 NO/NC SIP000091	SIP40-B15 NO/NC K SIP000092	SIP40-BE20 NO/NC K SIP000093	SIP40-A15 NO/NC SIP000084	SIP40-AE20 NO/NC SIP000087	SIP40-A15 NO/NC K SIP000082	SIP40-AE20 NO/NC K SIP000086
15	20	15	20	15	20	15	20
10 ÷ 55				20 ÷ 250			
< 10				< 10			
300				12			
≤ 3				≤ 3			
100				300			
1.5				5			
				1.5			
< 0.6				< 1			
< 6.5				< 6			
Presente Incorporate				Presente Incorporated			
Presente Incorporated				Presente Incorporated			
- 25 ÷ + 70				- 25 ÷ + 70			
65 (Versione con cavo IP67) 65 (Cable version IP67)				65 (Versione con cavo IP67) 65 (Cable version IP67)			
Plastica rossa Red plastic				Plastica blu Blue plastic			
Morsettiera Terminal block			Morsettiera Terminal block				K (mod. 12)
		K (mod. 12)					K (mod. 12)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 8  
See page 8 - pict. 8

Vedi pag. 8 - fig. 8  
See page 8 - pict. 8

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI RETTANGOLARI SIQ 80

## RECTANGULAR INDUCTIVE SENSORS SIQ 80



- 4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- 4 WIRES D.C. - VERSION-C


PORTATA STANDARD  
STANDARD SWITCHING DISTANCE

● PARZIALMENTE SCHERMATI  
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm

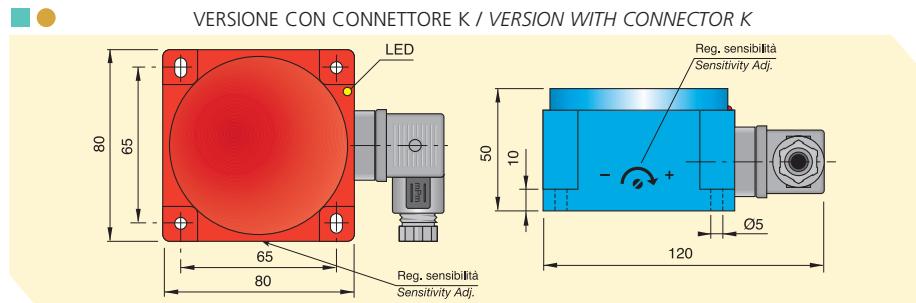

**AMPLIFICATI 4 FILI C.C.  
ANTIVALENTI**

NPN

NO+NC

**SIQ 80 - CE50 NPN NO + NC  
SIP000112**

**SIQ 80 - CE50 NPN NO + NC K  
SIP000113**

**AMPLIFICATO 4 WIRES D.C.  
ANTIPHASE**

PNP

NO+NC

**SIQ 80 - CE50 PNP NO + NC  
SIP000114**

**SIQ 80 - CE50 PNP NO + NC K  
SIP000116**

**AMPLIFICATI 2 FILI C.C.  
AMPLIFIED 2 WIRES D.C.**

NO

NC

**AMPLIFICATI 2 FILI C.A.  
AMPLIFIED 2 WIRES A.C.**

NO

NC

Distanza di intervento Sn (Regolabile)  
Switching distance Sn (Adjustable)

mm

10 ÷ 60

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)  
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V

10 ÷ 55

Tensione alternata 50÷60 Hz  
Alternating voltage 50÷60 Hz

V

Isteresi  
Hysteresis

Sn %

< 10 (Sn = 50 mm)

Frequenza max di lavoro  
Switching frequency

Hz

50

Ripetibilità  
Repeatability

Sn %

≤ 3

Corrente max di uscita  
Max output current

mA

200

Corrente min di uscita  
Min output current

mA

Corrente max di spunto per 20ms  
Max. peak current for 20ms

A

Assorbimento a 24Vcc  
Absorption at 24Vdc

mA

< 10

Corrente residua  
Residual current

mA

Caduta di tensione (uscita attivata)  
Voltage drop (sensor ON)

V

< 1.8

Protezione al corto circuito  
Short circuit protection

Presente  
Incorporated

Led visualizzatore  
Led

Presente  
Incorporated

Limiti di temperatura  
Temperature limits

°C

- 25 ÷ + 70

Grado di protezione  
IP rating

IP

67

65

Custodia  
Housing

Plastica rossa  
Red Plastic

Cavo PVC  
PVC Cable

2m

4 x 0.25 mm<sup>2</sup>

Attacco per connettore  
Connector plug

K (mod. 12)

Schemi di collegamento  
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore  
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 9 / See page 8 - pict. 9

Norme per installazione  
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9


# SENSORI INDUTTIVI RETTANGOLARI SIQ 80

## RECTANGULAR INDUCTIVE SENSORS SIQ 80



- 2 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-B
- 2 WIRES D.C. - VERSION-B

- 2 FILI IN C.A. - ESECUZIONE-A
- 2 WIRES A.C. - VERSION-A

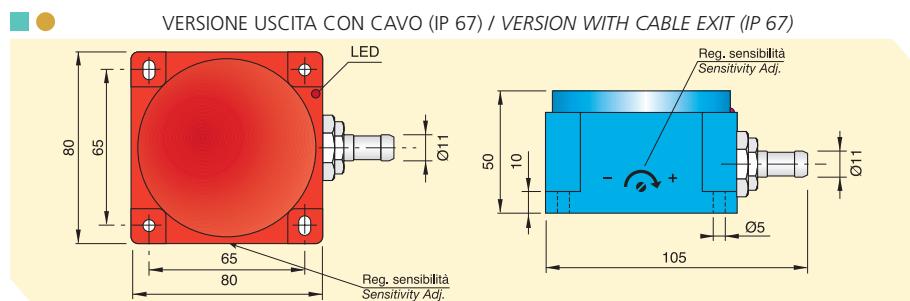

<b>SIQ 80 - BE50 NO</b> SIP000109	<b>SIQ 80 - BE50 NO/NC K</b> SIP000110 <b>PROGRAMMABILE</b> <b>PROGRAMMABLE</b>		
<b>SIQ 80 - BE50 NC</b> SIP000111		<b>SIQ 80 - AE50 NO</b> SIP000106	<b>SIQ 80 - AE50 NO/NC K</b> SIP000108 <b>PROGRAMMABILE</b> <b>PROGRAMMABLE</b>
10 ÷ 60		10 ÷ 60	
10 ÷ 55		20 ÷ 250	
< 10 (Sn = 50 mm)		< 10 (Sn = 50 mm)	
50		12	
≤ 3		≤ 3	
100		300	
1.5		5	
		1.5	
< 0,6		< 1	
< 6,5		< 6	
Presente <i>Incorporated</i>		Presente <i>Incorporated</i>	
Presente <i>Incorporated</i>		Presente <i>Incorporated</i>	
- 25 ÷ + 70		- 25 ÷ + 70	
67	65	67	65
Plastica rossa <i>Red Plastic</i>		Plastica blu <i>Blu Plastic</i>	
2 x 0.50 mm <sup>2</sup>		2 x 0.50 mm <sup>2</sup>	
	K (mod. 12)		K (mod. 12)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 10  
See page 8 - pict. 10

Vedi pag. 8 - fig. 10  
See page 8 - pict. 10

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI AD ANELLO

## GENERALITÀ

Nei sensori ad anello il rilevamento avviene all'interno dell'anello stesso. Il sensore interviene quando in esso si introduce una massa metallica. Sono particolarmente adatti per il rilevamento, il conteggio ed il controllo di passaggio di minuteria metallica quali: viti, dadi, rondelle ecc... oppure per il controllo di rottura di un filo metallico continuo che passa attraverso il foro di rilevamento. La custodia dei sensori ad anello è in materiale plastico ed i collegamenti elettrici sono disponibili con cavo oppure con attacco per connettore M8 e M12 in funzione dei modelli. Sono disponibili con diametro interno da 5-12-15-22-25-30-44-63-100 mm.

## FUNZIONAMENTO ABBINATO CON AMPLIFICATORE TEMPORIZZATO

I sensori ad anello possono funzionare abbinati ad un amplificatore temporizzato della serie ALTP programmabile che assicura il rilevamento di piccoli oggetti in rapido movimento.

Questa soluzione viene adottata nei modelli Namur che non hanno il tempo di ritenuta d'impulso incorporato come i modelli amplificati NPN o PNP.

Nei modelli amplificati l'abbinamento con l'amplificatore ALTP può essere utile quando il tempo di ritenuta impulso deve essere inferiore o superiore allo standard di 100ms, in una gamma di regolazione compresa fra 30ms e 500sec.



## EFFETTI ESERCITATI DA METALLI CIRCOSTANTI

Se in prossimità della parte sensibile del sensore è presente un oggetto metallico in movimento, il funzionamento del sensore può essere disturbato.


Per evitare questo inconveniente lasciare una distanza idonea tra la parte sensibile e tali oggetti.

Nel fissaggio ad una parte metallica fare attenzione che questa non sia in prossimità del foro in quanto tale posizionamento potrebbe causare un malfunzionamento del sensore.

## MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE

Quando il foro di rilevamento è attraversato da una serie consecutiva di oggetti lasciare una distanza tra un oggetto e l'altro uguale o superiore allo spessore del sensore come da figure. Inoltre per evitare la mutua interferenza, nel caso di installazione nella stessa zona di più sensori, attenersi alle distanze minime consigliate come da tabella.

Fig. 1

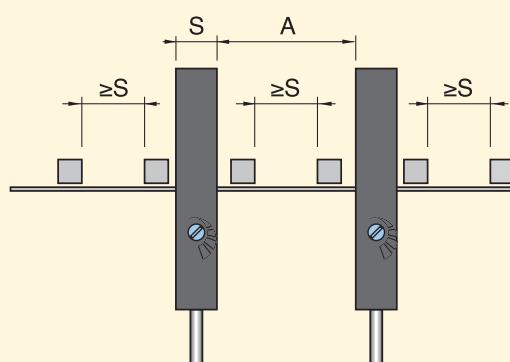

# INDUCTIVE RING SENSORS



## GENERAL CHARACTERISTICS

In ring sensors, sensing is made within the ring itself. The sensor is activated when a metallic object is introduced within it.

They are particularly suitable for applications where detection of small metal objects such as screws, nuts, washers etc... is requested and also for break detection of continuous metal wires that pass through it. The sensor's housing is made of plastic and the electrical attachments are available by means of a cable or M8 and M12 connectors depending on the models.

They are available with internal diameter of 5-12-15-22-25-30-44-63-100 mm.

## USE WITH A DELAYED AMPLIFIERS

All types of ring sensor can work in combination with a delayed amplifier of the programmable ALTP series which ensures the sensing of small objects in rapid movement.

This solution is adopted for the Namur models which do not have an incorporated delay on de-energization like the NPN or PNP models.

In the amplified models it can be useful to combine the sensor with the ALTP amplifier when the delay on de-energization must be lesser or greater than the standard 100ms., within a programmable range between 30ms and 500secs.

## EFFECTS OF METAL IN THE CLOSE VICINITY


If a moving metal part is close to the sensing area the functioning can be disturbed.

In order to avoid this, install the units some distance from metallic objects. Ensure that this does not interfere with the functioning.

## USE OF SENSOR

A distance equal to the width of the sensor should be left between each object that passes through the sensor. If more than one sensor is to be installed in close vicinity, the minimum distance indicated between sensors should be observed.

Fig. 2

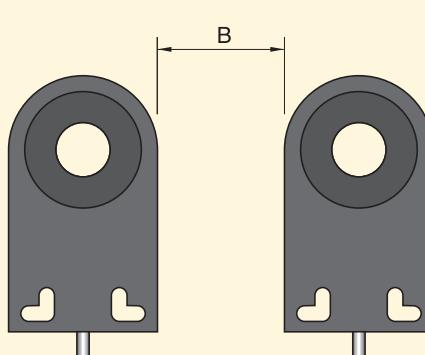

# SENSORI INDUTTIVI AD ANELLO

# INDUCTIVE RING SENSORS



## SCELTA DI UN SENSORE AD ANELLO


Nella scelta di un sensore ad anello si deve tenere presente il minimo diametro del foro occorrente per effettuare il controllo. In tal modo la regolazione della sensibilità potrà essere effettuata entro parametri regolari e non dovrà essere spinta al massimo rischiando di compromettere il buon funzionamento della apparecchiatura.

DIMENSIONI MINIME DELL'OGGETTO (Fe360) RILEVABILI  
MIN. DIMENSIONS OF THE OBJECT (Fe360) TO DETECT

Modello <i>Model</i>	Lunghezza <i>Length mm</i>	Diametro <i>Diameter mm</i>
SIA05	1	0.7
SIA12	2	1.2
SIA15	2	1.2
SIA22	6	3
SIA25	7	4
SIA30	7	4
SIA44	9	5
SIA63	12	6
SIA100	20	12

## REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ

Dopo aver scelto il modello più idoneo alle proprie esigenze effettuare la regolazione della sensibilità. È consigliabile effettuare l'operazione quando il sensore è installato nella posizione definitiva di funzionamento in quanto masse metalliche circostanti potrebbero falsare una eventuale preregolazione. La sensibilità aumenta ruotando il trimmer in senso orario.

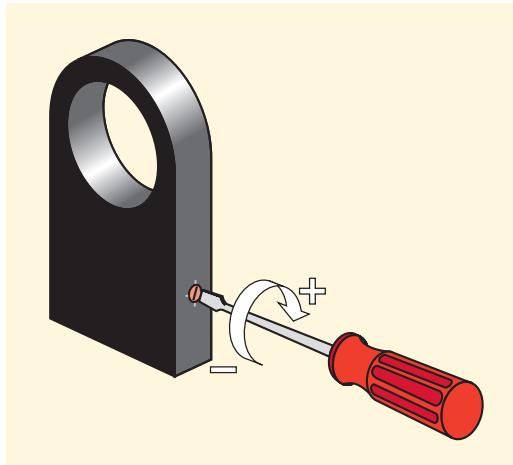

## FREQUENZA DI COMMUTAZIONE

La frequenza di commutazione dei sensori induttivi ad anello è strettamente legata al tempo di ritenuta d'impulso (se inserito) secondo la formula:


$$\text{Frequenza di commutazione (Hz)} = \frac{1}{(\text{T impulso} + 10) \text{ mS}}$$

Viceversa, la frequenza di commutazione si comporterà come da tabella accanto.

Modello <i>Model</i>	Freq. commut. Hz <i>Sw. Frequency Hz</i>
SIA05	600÷1500
SIA12	600÷1000
SIA15	600÷1000
SIA22	600÷1000
SIA25	600÷800
SIA30	600÷800
SIA44	600÷600
SIA63	600÷200
SIA100	≤100

## TEMPO DI RITENUTA IMPULSO

Tutti i sensori ad anello amplificati NPN e PNP sono provvisti di uno switch ON-OFF per l'attivazione o la disattivazione del tempo di ritenuta impulso standard di 100ms. Questo tempo permette di intercettare passaggi veloci di piccoli oggetti metallici attraverso l'area sensibile dell'anello induttivo. I modelli non amplificati NAMUR sono sprovvisti di questo dispositivo ma possono essere abbinati ad un amplificatore temporizzato programmabile AECO ALTP disponendo così di un ritardo regolabile compreso fra 30ms e 500sec.

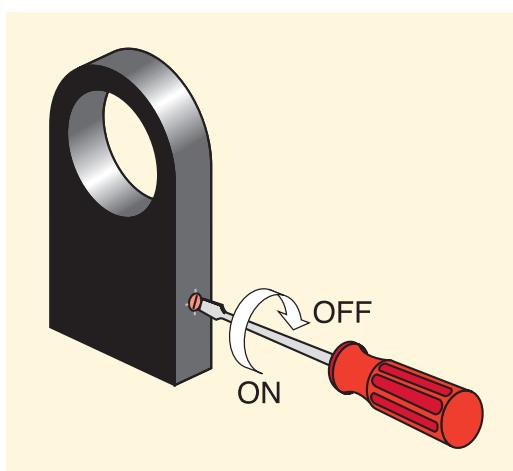

N.B. Nei modelli SIA44-63-100 lo Switch ON/OFF è posizionato come da disegni a pag. 63.

N.B. SIA44-63-100 models the ON/OFF Switch is positioned as per drawing on page 63.

## SELECTION OF RING SENSOR

Selection should be made based on the minimum hole diameter required.

In this way the sensitivity adjustment can be made within normal parameters and need not be pushed to the maximum risking the proper functioning of the unit.

## SENSITIVITY ADJUSTMENT

After having followed the instructions regarding the choice of the most suitable unit it is recommended that the sensitivity adjustment be carried out when the sensor is installed in the final position taking into account how much metal mass is close by which could alter its functioning. The sensitivity increases turning the trimmer clockwise.

## SWITCHING FREQUENCY

The switching frequency of inductive ring sensors depends on delayed impulse time (when inserted) according to the formula:

$$\text{Switching frequency (Hz)} = \frac{1}{(\text{T impulse} + 10) \text{ mS}}$$

Vice versa, switching frequency will be as per chart beside.

## DELAY ON DE-ENERGIZATION

All our Inductive ring sensors, NPN and PNP amplified versions, are supplied with an ON-OFF switch to activate and deactivate delay on de-energization 100ms. This delay allows the sensor to detect small metallic objects passing rapidly through the sensitivity area of the ring. Non amplified NAMUR models do not have this option; however they can be combined with an Aeco programmable power supply ALTP series with programmable delay on de-energization between 30ms and 500secs.

# SENSORI INDUTTIVI AD ANELLO NAMUR • INDUCTIVE NAMUR RING SENSORS




- CUSTODIA AD ANELLO SIA05 - SIA12 - SIA15 - SIA22 - SIA30 - SIA44 - SIA63 - SIA100 2 FILI C.C. - ESECUZIONE-N
- RING HOUSING SIA05 - SIA12 - SIA15 - SIA22 - SIA30 - SIA44 - SIA63 - SIA100 2 WIRES D.C. - VERSION-N

● PARZIALMENTE SCHERMATI  
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions mm

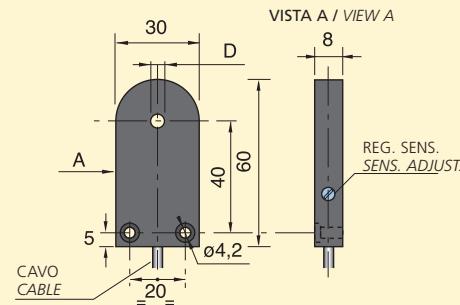


## MODELLI CON CAVO MODELS WITH CABLE

**SIA 05 - NE**  
SIA000077

**SIA 12 - NE**  
SIA000081

**SIA 15 - NE**  
SIA000085

INFO  
**NAMUR ATEX**  
[www.aecosensors.com](http://www.aecosensors.com)

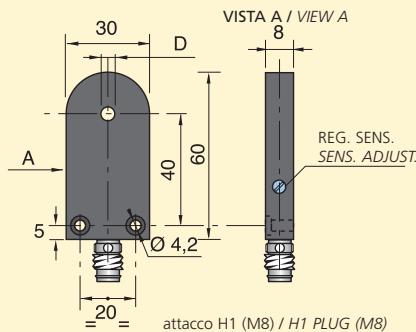

## MODELLI CON CONNETTORE MODELS WITH CONNECTOR

**SIA 05 - NE H1**  
SIA000078

**SIA 12 - NE H1**  
SIA000082

**SIA 15 - NE H1**  
SIA000086


Diametro foro (D) Hole diameter (D)	mm	5	12	15
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)	V		8,2 ("5 ÷ 30" vedi nota 1 a pag. 7) 8,2 ("5 ÷ 30" see note 1 at page 7)	
Corrente assorbita a 8.2V Current absorption at 8.2V	mA		In presenza di metallo ≤ 1 mA - In assenza di metallo ≥ 3 mA In presence of metal ≤ 1 mA - In absence of metal ≥ 3 mA	
Frequenza di lavoro (min-max) Switching frequency	Hz	600 ÷ 1500	600 ÷ 1000	600 ÷ 1000
Ripetibilità Repeatability	mm		< 0.3	
Limiti di temperatura Temperature limits	°C		-20 ÷ +60	
Grado di protezione IP rating	IP		65	
Custodia Housing			Plastica Plastic	
Cavo PVC blu Blue PVC Cable	2 m		2 x 0.25 mm <sup>2</sup>	
Attacco per connettore Connector plug		H1 (M8)	H1 (M8)	H1 (M8)
Schemi di collegamento Wiring diagrams			Vedi pag. 7 / See page 7	
Collegamento con connettore Connection with connector			Vedi pag. 8 - fig. 1 / See page 8 - pict. 1	
Norme per installazione Instructions for installation			Vedi pag. 9 / See page 9	

I sensori induttivi Namur sono disponibili anche nella versione a sicurezza intrinseca con approvazione ATEX secondo la Direttiva 94/9/CE, categorie di apparecchio 1G, 2G e 3G.  
The Namur inductive sensors can be supplied in to intrinsic safety version with ATEX approved in according to 94/9/EC Directive, equipment category 1G, 2G and 3G.


# SENSORI INDUTTIVI AD ANELLO NAMUR • INDUCTIVE NAMUR RING SENSORS




- CONFORMI ALLE NORME NAMUR EN 60947-5-6
- CONFORMING TO NAMUR STANDARDS EN 60947-5-6

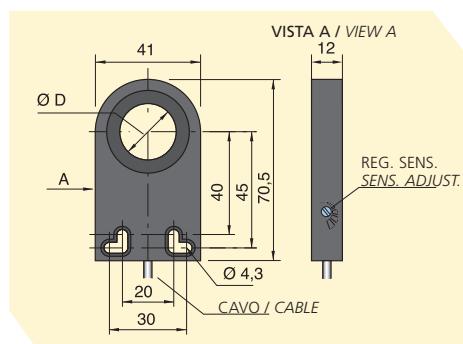


**SIA 22 - NE**  
SIA000089

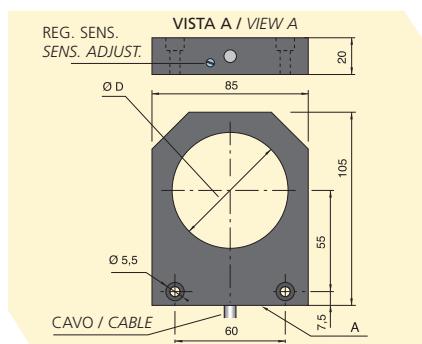


**SIA 44 - NE**  
SIA000101

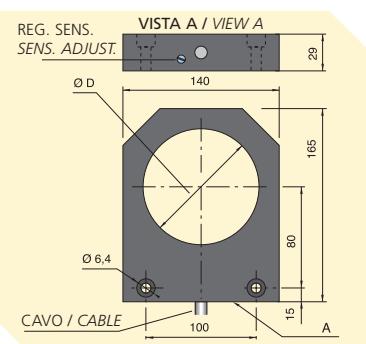


**SIA 63 - NE**  
SIA000105

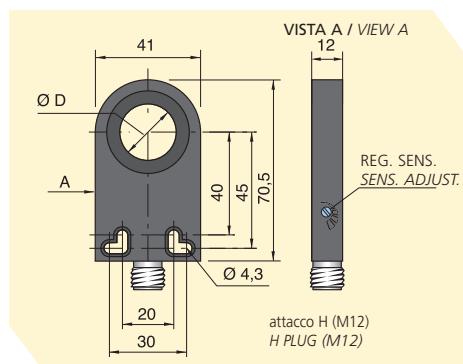

**SIA 30 - NE**  
SIA000095

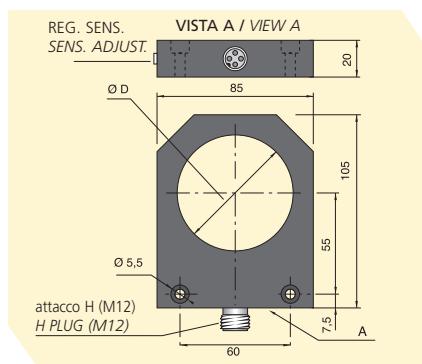

**SIA 44 - NE H**  
SIA000102

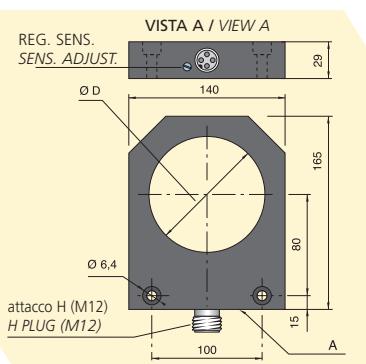

**SIA 100 - NE**  
SIA000109

**SIA 22 - NE H**  
SIA000090

**SIA 30 - NE H**  
SIA000096

**SIA 63 - NE H**  
SIA000106

**SIA 100 - NE H**  
SIA000110

22

30

44

63

100

8,2 ("5 ÷ 30" vedi nota 1 a pag. 7)  
8,2 ("5 ÷ 30" see note 1 at page 7)

In presenza di metallo ≤ 1 mA - In assenza di metallo ≥ 3 mA  
In presence of metal ≤ 1 mA - In absence of metal ≥ 3 mA

600 ÷ 1000

600 ÷ 800

250 ÷ 600

100 ÷ 200

100

< 0,3

-20 ÷ +60

65

Plastica  
Plastic

2 x 0,25 mm<sup>2</sup>

2 x 0,50 mm<sup>2</sup>

H (M12)

H (M12)

H (M12)

H (M12)

H (M12)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 2 / See page 8 - pict. 2

Vedi pag. 9 / See page 9


La documentazione dettagliata dei sensori NAMUR nella versione a sicurezza intrinseca con approvazione ATEX, può essere visionata nel nostro sito [www.aecosensors.com](http://www.aecosensors.com)  
You can view technical info detail on our (intrinsically safe) ATEX approved NAMUR sensors in our website [www.aecosensors.com](http://www.aecosensors.com)

# SENSORI INDUTTIVI AD ANELLO • INDUCTIVE RING SENSORS



- 4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- 4 WIRES D.C. - VERSION-C

● PARZIALMENTE SCHERMATI  
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

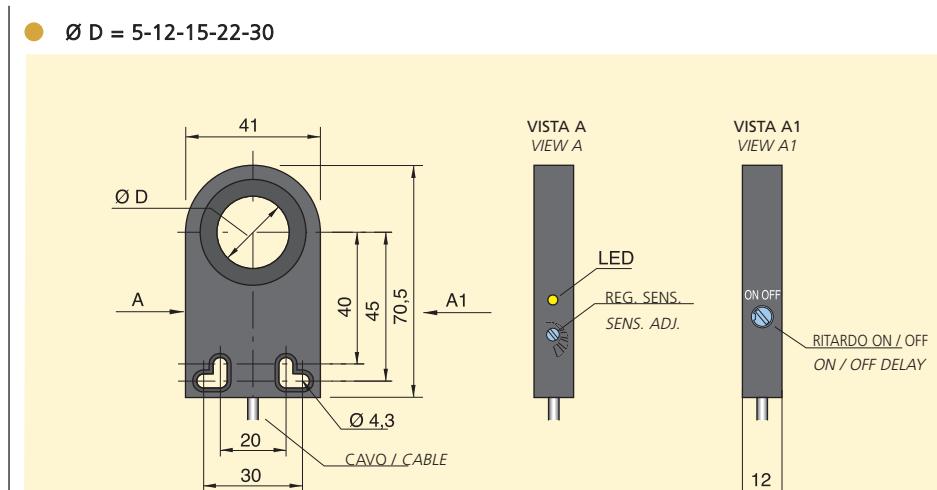



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions		mm				
MODELLI CON CAVO	NPN	NO+NC	SIA05-CE NPN NO+NC R SIA000113	SIA12-CE NPN NO+NC R SIA000116	SIA15-CE NPN NO+NC R SIA000119	SIA22-CE NPN NO+NC R SIA000122
MODELS WITH CABLE	PNP	NO+NC	SIA05-CE PNP NO+NC R SIA000136	SIA12-CE PNP NO+NC R SIA000139	SIA15-CE PNP NO+NC R SIA000142	SIA22-CE PNP NO+NC R SIA000145
MODELLI CON CONNETTORE	NPN	NO+NC	SIA05-CE NPN NO+NC H R SIA000115	SIA12-CE NPN NO+NC H R SIA000118	SIA15-CE NPN NO+NC H R SIA000121	SIA22-CE NPN NO+NC H R SIA000124
MODELS WITH CONNECTOR	PNP	NO+NC	SIA05-CE PNP NO+NC H R SIA000138	SIA12-CE PNP NO+NC H R SIA000141	SIA15-CE PNP NO+NC H R SIA000144	SIA22-CE PNP NO+NC H R SIA000147
Diametro foro Ø Hole diameter Ø		mm	5	12	15	22
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)		V		10 ÷ 30		
Isteresi Hysteresis		mm		In funzione della regolazione della sensibilità In relation to sensitivity adjustment		
Frequenza di commutazione Switching frequency		Hz		Vedere tabella pag. 55 See table page 55		
Tempo di ritenuta impulso Delay on de-energization		mS		100 (disinseribile) 100 (on-off)		
Ripetibilità Repeatability		mm		< 0.3		
Corrente max di uscita Max output current		mA		200		
Assorbimento a 24Vcc (uscita attivata) Absorption at 24 Vdc (sensor ON)		mA		< 15		
Caduta di tensione (uscita attivata) Voltage drop (sensor ON)		V		< 1.8		
Protezione al corto circuito Short circuit protection				Presente Incorporated		
Led visualizzatore Led				Presente Incorporated		
Limiti di temperatura Temperature limits		°C		-20 ÷ +60		
Grado di protezione IP rating		IP		65		
Custodia Housing				Plastica Plastic		
Cavo PVC PVC Cable	2m			4 x 0.25 mm²		
Attacco per connettore Connector plug				H (M12) (a richiesta H1 (M8) / on request H1 (M8) )		
Schemi di collegamento Wiring diagrams				Vedi pag. 7 / See page 7		
Collegamento con connettore Connection with connector				Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6		
Norme per installazione Instructions for installation				Vedi pag. 9 / See page 9		

# SENSORI INDUTTIVI AD ANELLO • INDUCTIVE RING SENSORS



- SWITCH ON/OFF DI RITENUTA IMPULSO 100 mS. / SENSIBILITÀ REGOLABILE SU TUTTI I MODELLI / MODELS WITH H PLUG FOR CONNECTOR
- ON/OFF SWITCH WITH DELAY ON DE-ENERGIZATION 100mS. / ADJUSTABLE SENSITIVITY ON ALL MODELS / MODELS WITH H PLUG FOR CONNECTOR

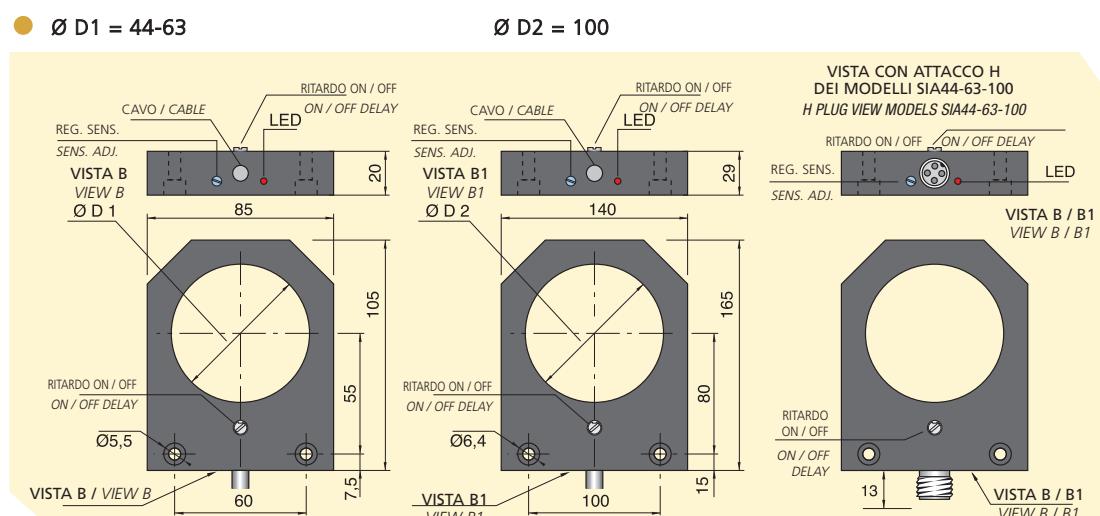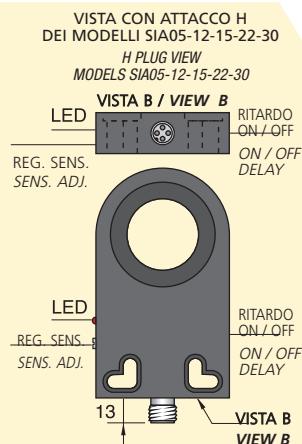

**SIA30-CE NPN NO+NC R**  
SIA000125

**SIA44-CE NPN NO+NC R**  
SIA000130

**SIA63-CE NPN NO+NC R**  
SIA000132

**SIA100-CE NPN NO+NC R**  
SIA000134

**SIA30-CE PNP NO+NC R**  
SIA000148

**SIA44-CE PNP NO+NC R**  
SIA000153

**SIA63-CE PNP NO+NC R**  
SIA000155

**SIA100-CE PNP NO+NC R**  
SIA000157

**SIA30-CE NPN NO+NC H R**  
SIA000127

**SIA44-CE NPN NO+NC H R**  
SIA000131

**SIA63-CE NPN NO+NC H R**  
SIA000133

**SIA100-CE NPN NO+NC H R**  
SIA000135

**SIA30-CE PNP NO+NC H R**  
SIA000150

**SIA44-CE PNP NO+NC H R**  
SIA000154

**SIA63-CE PNP NO+NC H R**  
SIA000156

**SIA100-CE PNP NO+NC H R**  
SIA000158

30

44

63

100

10 ÷ 30

In funzione della regolazione della sensibilità  
In relation to sensitivity adjustment

Vedere tabella pag. 55  
See table page 55

100 (disinseribile)  
100 (on-off)

< 0.3

200

< 15

< 1.8

Presente  
Incorporated

Presente  
Incorporated

-20 ÷ +60

65

Plastica  
Plastic

4 x 0.25 mm<sup>2</sup>

H (M12)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6

Vedi pag. 9 / See page 9

# SENSORI INDUTTIVI AD ANELLO • INDUCTIVE RING SENSORS




- 4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C  
4 WIRES D.C. - VERSION-C
- SWITCH ON/OFF DI RITENUTO IMPULSO 100 mS.  
ON/OFF SWITCH WITH DELAY ON DE-ENERGIZATION 100mS.
- SENSIBILITÀ REGOLABILE SU TUTTI I MODELLI  
ADJUSTABLE SENSITIVITY ON ALL MODELS

▲ TOTALMENTE SCHERMATI  
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions			mm	
<b>MODELLI CON CAVO</b>	NPN	NO+NC		<b>SIA25-C NPN NO+NC R</b> SIA000128
<b>MODELS WITH CABLE</b>	PNP	NO+NC		<b>SIA25-C PNP NO+NC R</b> SIA000151
<b>MODELLI CON CONNETTORE</b>	NPN	NO+NC		<b>SIA25-C NPN NO+NC H R</b> SIA000129
<b>MODELS WITH CONNECTOR</b>	PNP	NO+NC		<b>SIA25-C PNP NO+NC H R</b> SIA000152
Diametro foro Ø Hole diameter Ø		mm		25
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)		V		10 ÷ 30
Isteresi Hysteresis		mm		In funzione della regolazione della sensibilità In relation to sensitivity adjustment
Frequenza di commutazione Switching frequency		Hz		Vedere tabella pag. 55 See table page 55
Tempo di ritenuta impulso Delay on de-energization		mS		100 (disinseribile) 100 (on-off)
Ripetibilità Repeatability		mm		< 0.3
Corrente max di uscita Max output current		mA		200
Assorbimento a 24Vcc (uscita attivata) Absorption at 24 Vdc (sensor ON)		mA		< 15
Caduta di tensione (uscita attivata) Voltage drop (sensor ON)		V		< 1.8
Protezione al corto circuito Short circuit protection				Presente Incorporated
Led visualizzatore Led				Presente Incorporated
Limiti di temperatura Temperature limits		°C		-20 ÷ +60
Grado di protezione IP rating		IP		65
Custodia Housing				Plastica Plastic
Cavo PVC PVC Cable	2m			4 x 0.25 mm <sup>2</sup>
Attacco per connettore Connector plug				H (M12)
Schemi di collegamento Wiring diagrams				Vedi pag. 7 / See page 7
Collegamento con connettore Connection with connector				Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6
Norme per installazione Instructions for installation				Vedi pag. 9 / See page 9

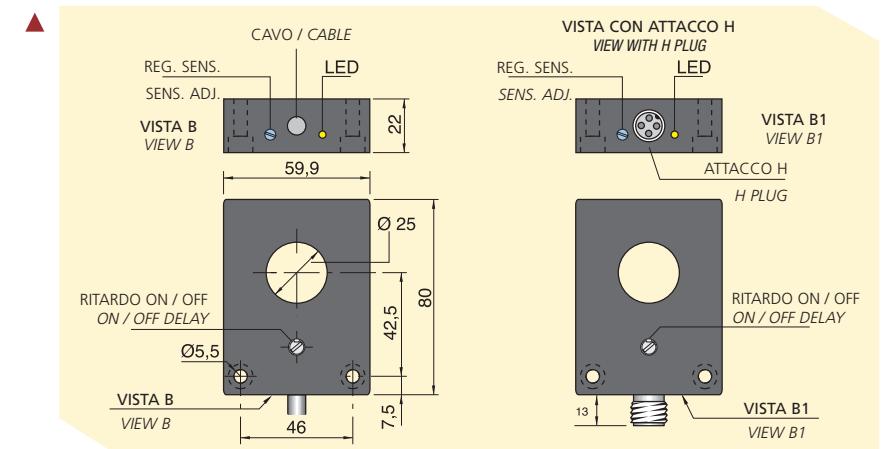





MORE THAN SENSORS

**AECO s.r.l.**

via G. Leopardi, 5 - 20065 Inzago (Milano) ITALY  
Tel. ++39 02 954381 - Fax ++39 02 9548528

email: [aeco@aecosensors.com](mailto:aeco@aecosensors.com)

**[www.aecosensors.com](http://www.aecosensors.com)**